



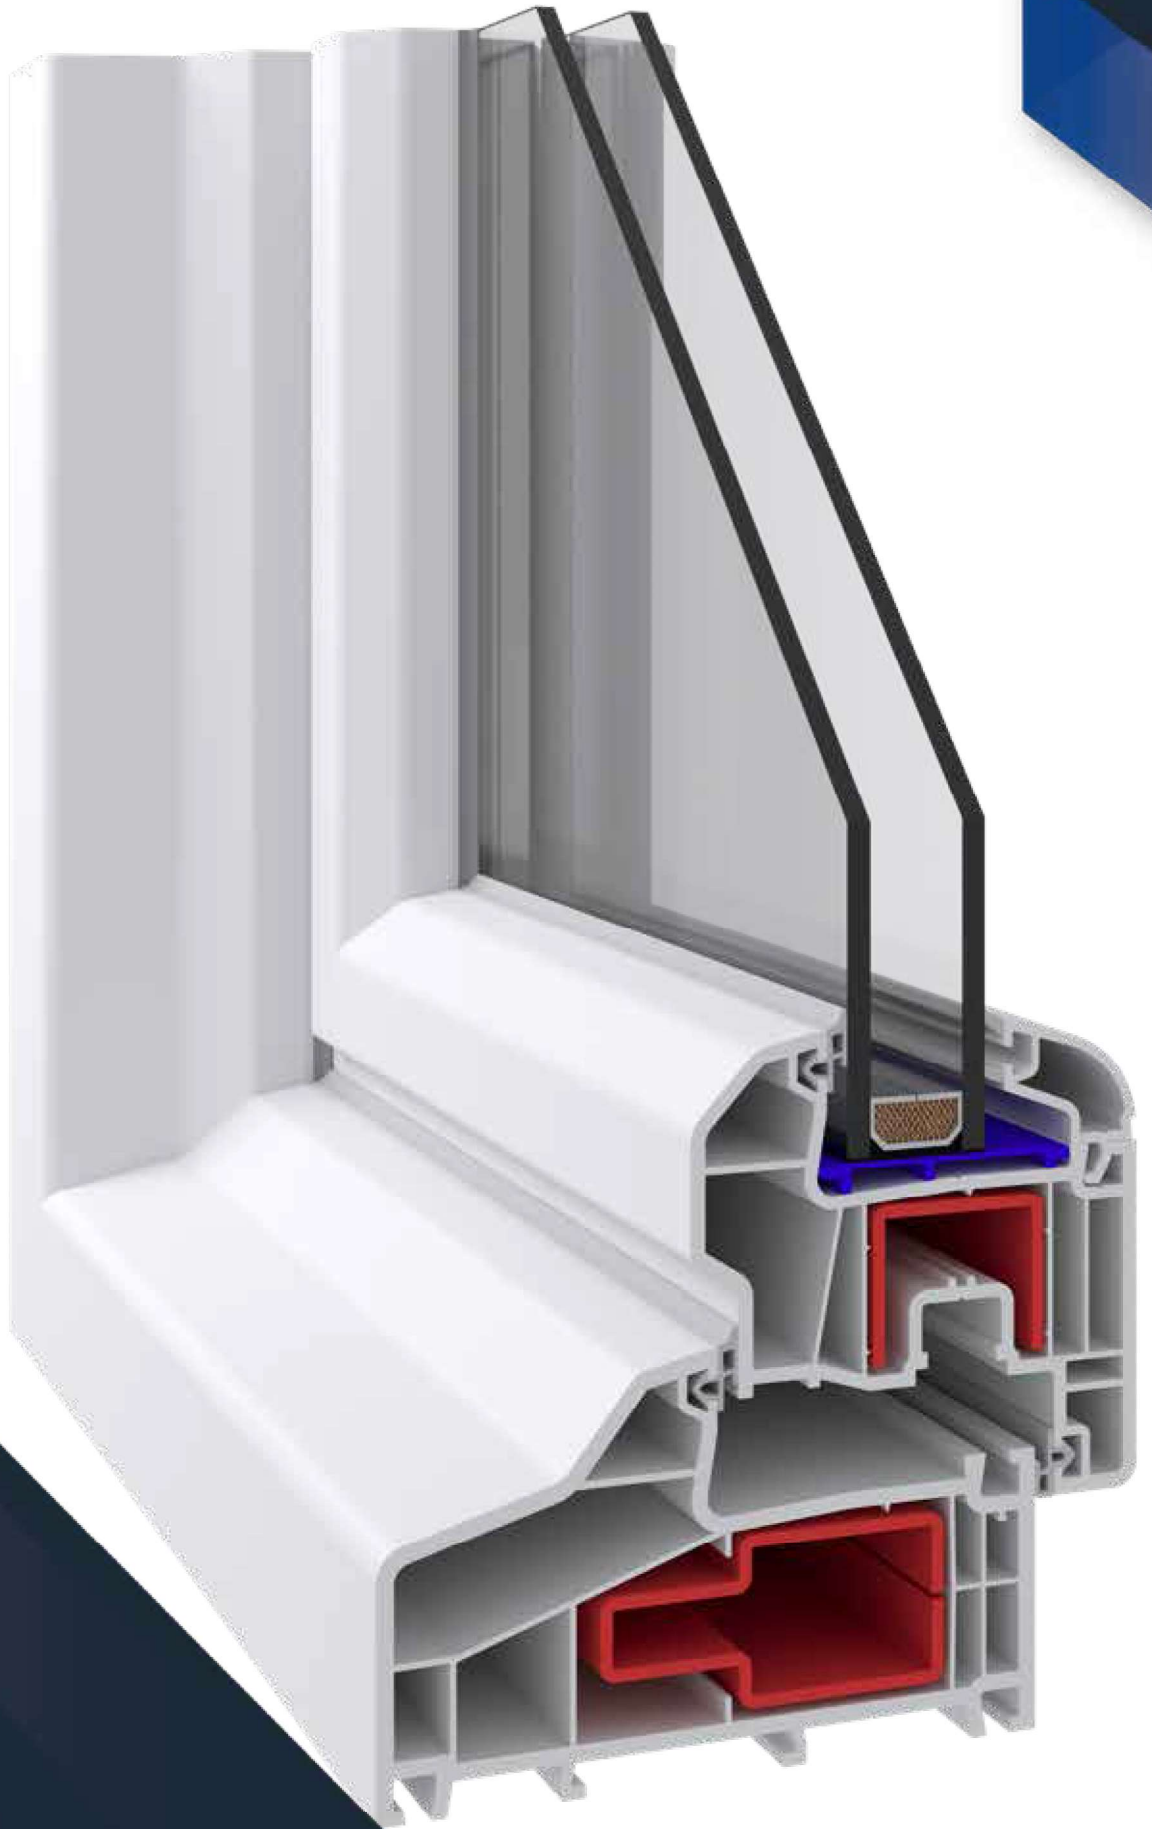

PLASPEN®

P 790 SERİSİ
PVC PROFİL SİSTEMLERİ

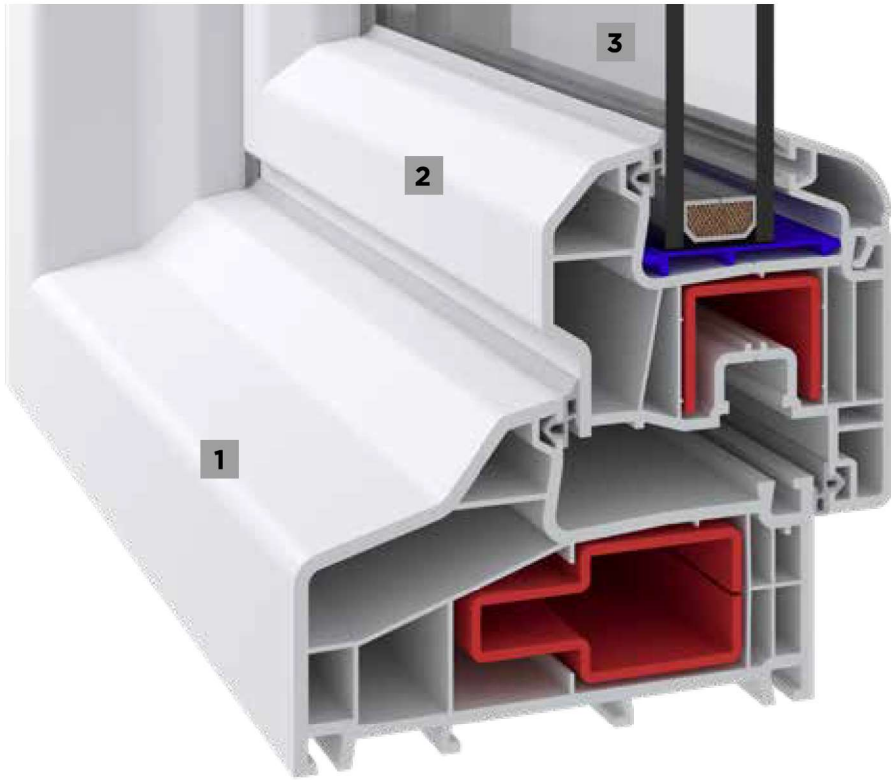

TEKNİK

P 790 SERİSİ

Profil Geniřlięi: 110 mm

Odacık Sayısı: 5 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ A Class

Conta Sistemi: İç-Dış , 2'li conta sistemi

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,36 W/m2K

- 1 5 Odacıklı Kasa.
- 2 Damlalıklı ve Düz Kanat Seçeneęi.
- 3 Çift ve Üçlü Cam Seçeneęi.


AÇIKLAMA

- Ana profilleri 110mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 5 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- 4-5 mm tek cam, 20-24-28-32-40-42mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur.

RENK SEÇENEKLERİ


ALTIN MEŞE ST 500	KOYU MEŞE ST 501	BATAKLIK MEŞE ST 503	AÇIK MEŞE ST 515	KUM GRİ AS 509
GRİ ST 507	ANTRASİT GRİ ST 508	ANTRASİT GRİ AS 508	MAUN ST 504	KREM AS 057

P 790 SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ

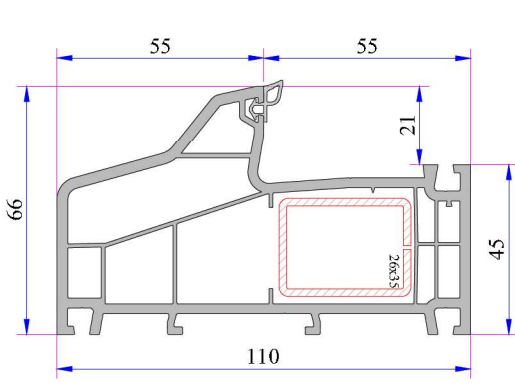


W 790 Kasa Profili

Kod: P.A.790.1000.600.0.BC.01

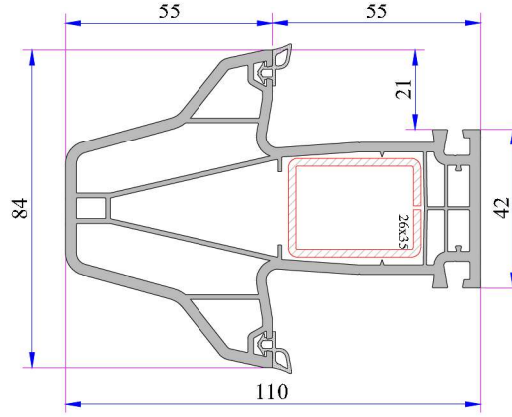


W 790 Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.790.3000.600.0.BC.01

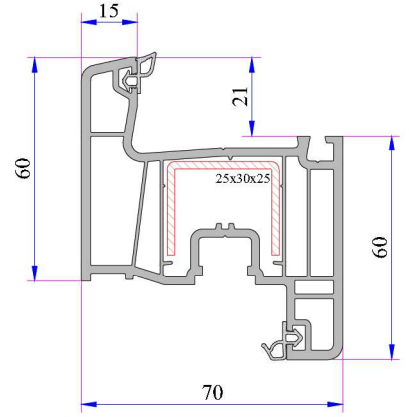


Kanat Profili

Kod: P.A.750.2000.600.0.BC.01

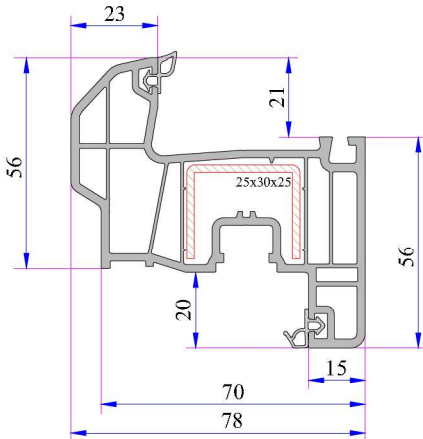


Damlalıklı Kanat Profili (6 Odacıklı)

Kod: P.A.750.2205.600.0.BC.01

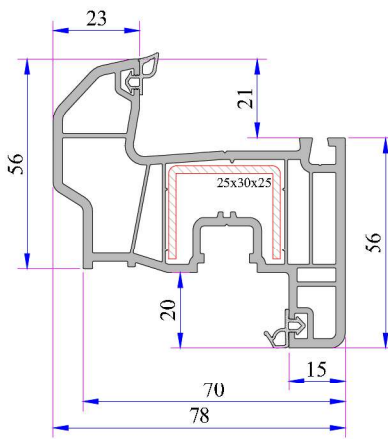


Damlalıklı Kanat Profili

Kod: P.A.750.2200.600.0.BC.01

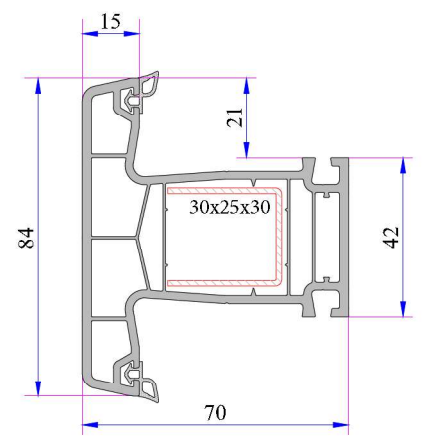


Kapı İçi Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.750.3000.600.0.BC.01

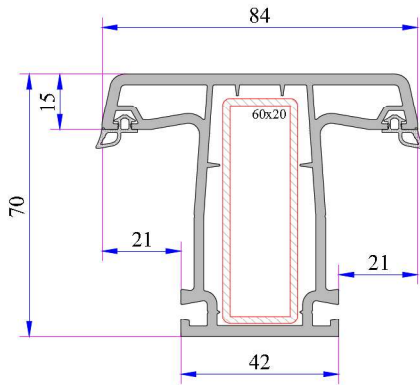


Statik Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.750.3009.600.0.BC.01

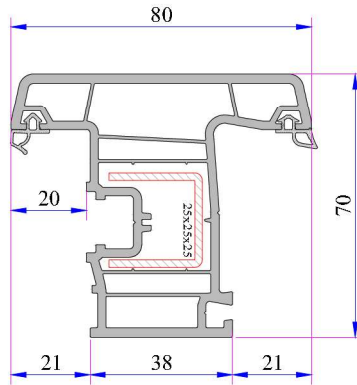


Dışa Açılım Kanat Profili

Kod: P.A.750.2001.600.0.BC.01

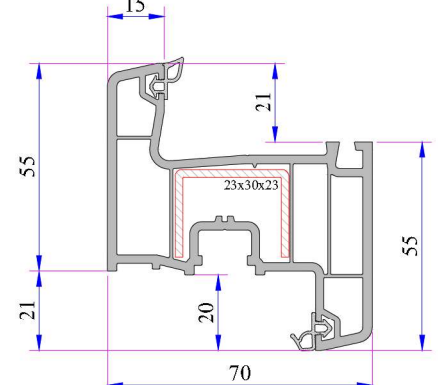


24 Aks Kanat Profili

Kod: P.A.750.2003.600.0.BC.01

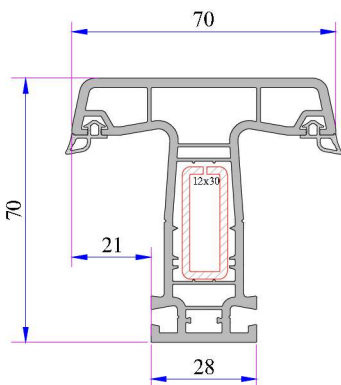


Eko Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.750.3006.600.0.BC.01

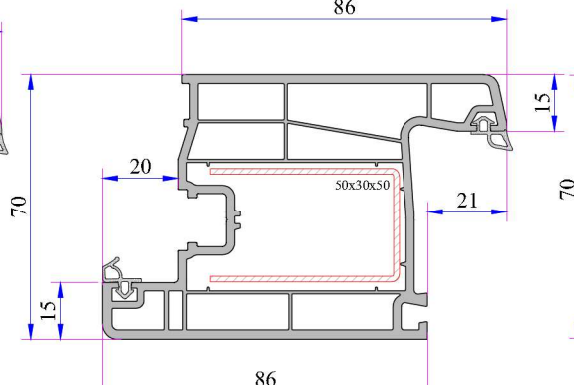

Kapı Kanat Profili


Kod: P.A.750.2100.600.0.BC.01

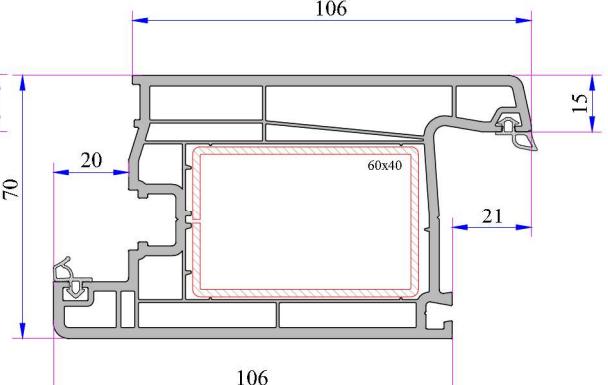


Süper Kapı Kanat Profili

Kod: P.A.750.2103.600.0.BC.01


P 790 SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ

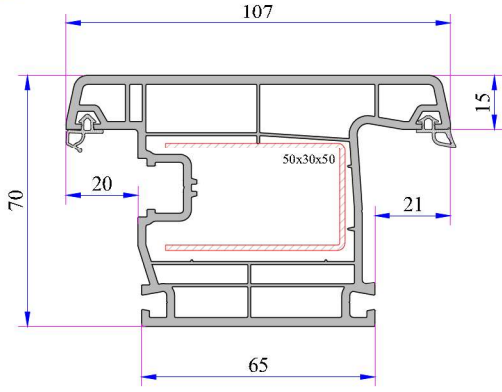


Dışa Açılım Kapı Kanat Profili
Kod: P.A.750.2101.600.0.BC.01

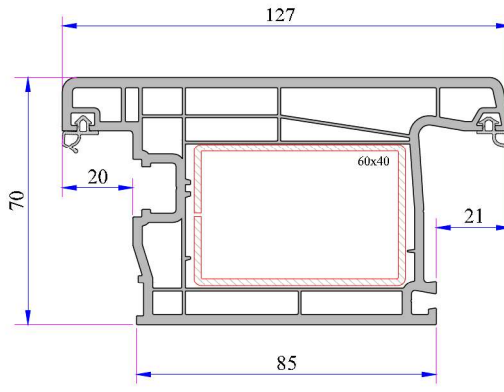


Dışa Açılım Süper Kapı Kanat Profili
Kod: P.A.752.2104.600.0.BC.01

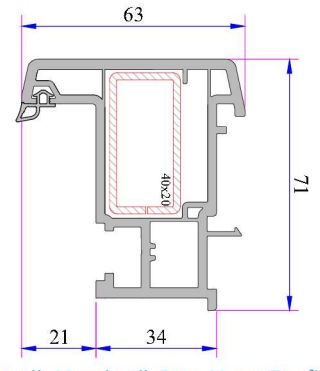


Statik Hareketli Orta Kayıt Profili (Tırnaklı)
Kod: P.A.750.3101.600.0.BC.19




Damlalık Profili
Kod: P.A.900.6307.600




Kısa Bağ Profili
Kod: P.A.099.5003.600

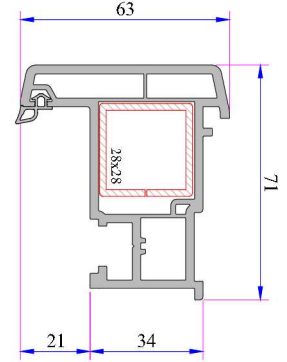


Hareketli Orta Kayıt Profili
Kod: P.A.750.3100.600.0.BC.19




Universal Kısa Bağ Profili
Kod: 099.5004




4-6 mm Contalı Tek Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4000.600.0.HC




20 mm Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4100.600.0.HC




20 mm Dekoratif Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4102.600.0.HC

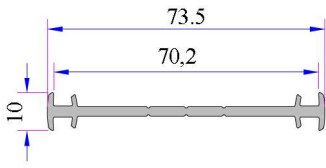


İnce Bağ Profili
Kod: P.A.070.5001.600




24 mm Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4200.600.0.HC




24 mm Dekoratif Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4204.600.0.HC




28 mm Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.101.4100.600.0.HC




28 mm Dekoratif Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.101.4102.600.0.HC




Kasa Montaj Profili
Kod: P.A.060.5301.600.0.00.19




32 mm Contalı Üçlü Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4500.600.0.HC



32 mm Dekoratif Contalı Üçlü Cam Çıtası
Kod: P.A.101.4202.600.0.HC




40 mm Contalı Üçlü Cam Çıtası
Kod: P.A.101.4500.600.0.HC




42 mm Contalı Üçlü Cam Çıtası
Kod: P.A.532.4500.600.0.HC


P 790 Destek Sacı Profilleri




Kasa - Orta Kayıt Destek Sacı
Kod: 34022-12116




Kasa - Damlalıklı Kanat Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12025




Kapı İçi Orta Kayıt Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12004

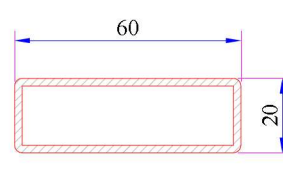

Statik Orta Kayıt Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12106




Eko Orta Kayıt Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12115




Dışa Açılım Kanat Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12003


P 790 SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ




24 Aks Kanat Profili
Destek Sacı
Kod: 34022-12030




Statik hareketli Orta Kayıt
Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12114



Hareketli Orta Kayıt Profili
Destek Sacı
Kod: 34022-12113




Kapı Kanat - Dışa Açılım
Kapı Kanat Profili Destek
Sacı
Kod: 34022-12013

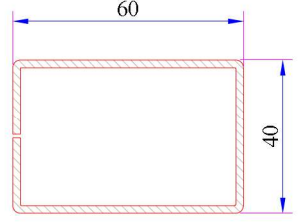


Süper Kapı Kanat - Dışa
Açılım Süper Kapı Kanat
Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12110


P 790 Montajlar

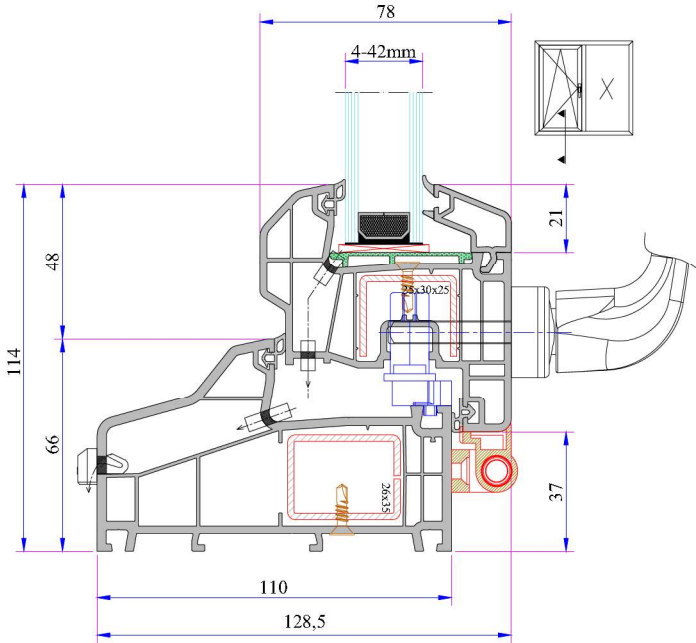


Kasa - Kanat Montajı

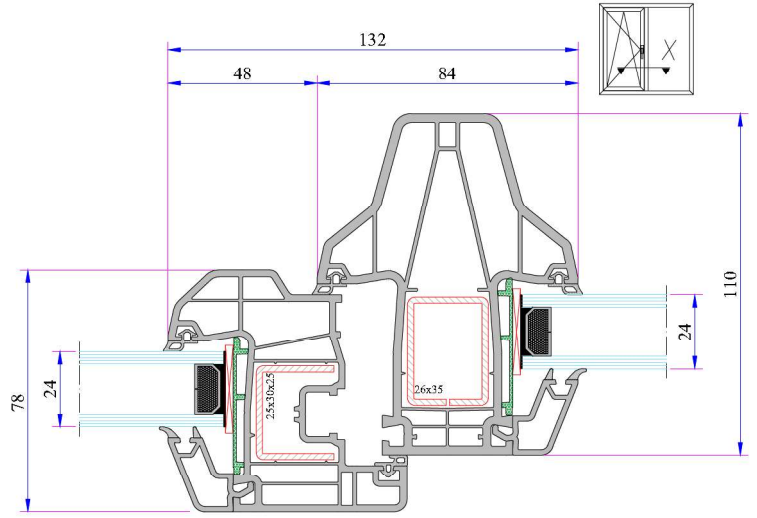


Orta Kayıt - Damlalıklı Kanat Montajı

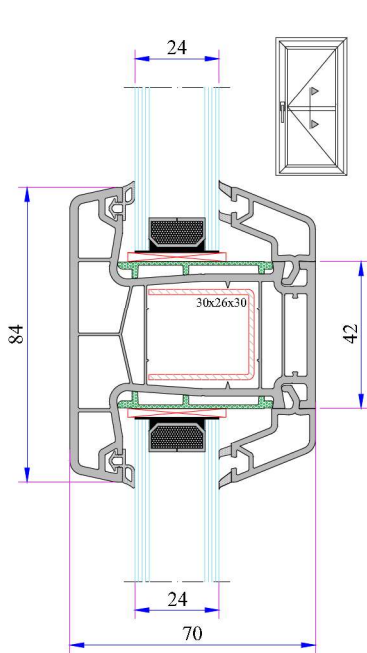


Kapı İçi Orta Kayıt Montajı

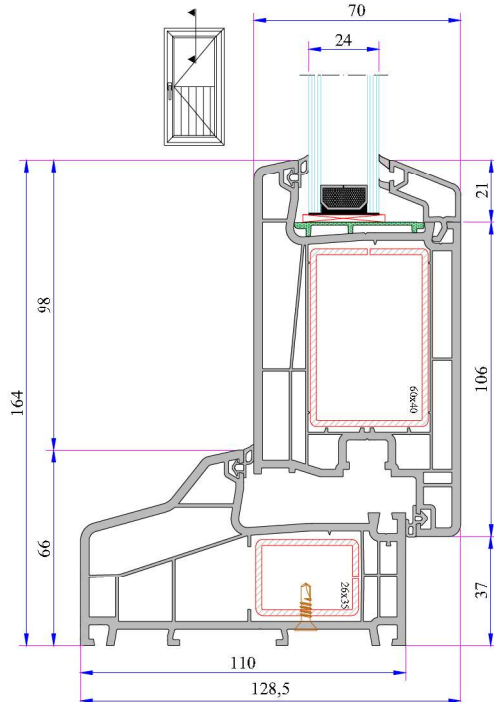


Kasa - Süper Kapı Kanat Montajı

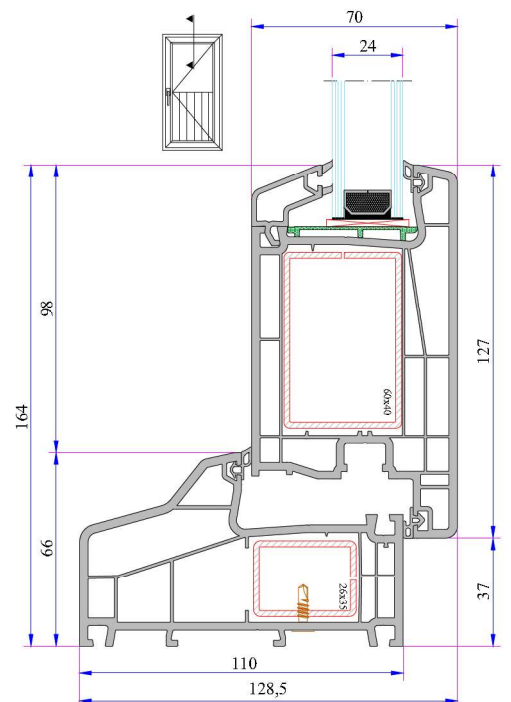


Kasa - Dışa Açılım Süper Kapı
Kanat Montajı

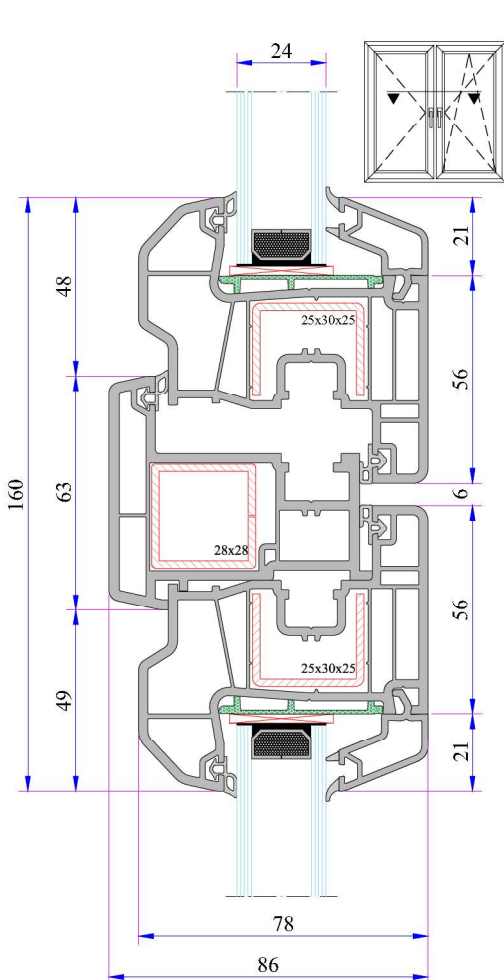


Kanat - Hareketli Orta Kayıt
Montajı

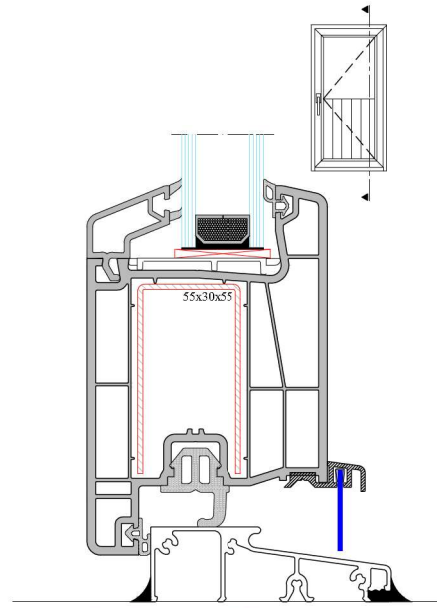


Alüminyum Eşikli Kasa - Kapı
Kanat Montajı

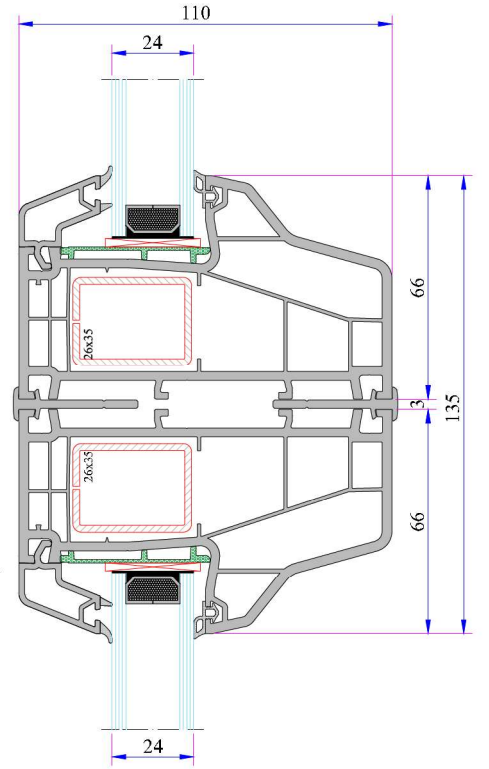


İnce Bağ Profili Montajı

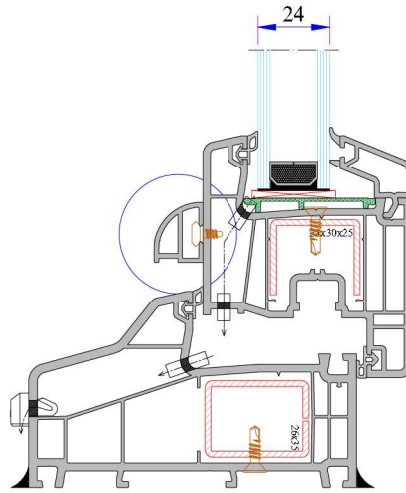

Damlalık Profili Montajı

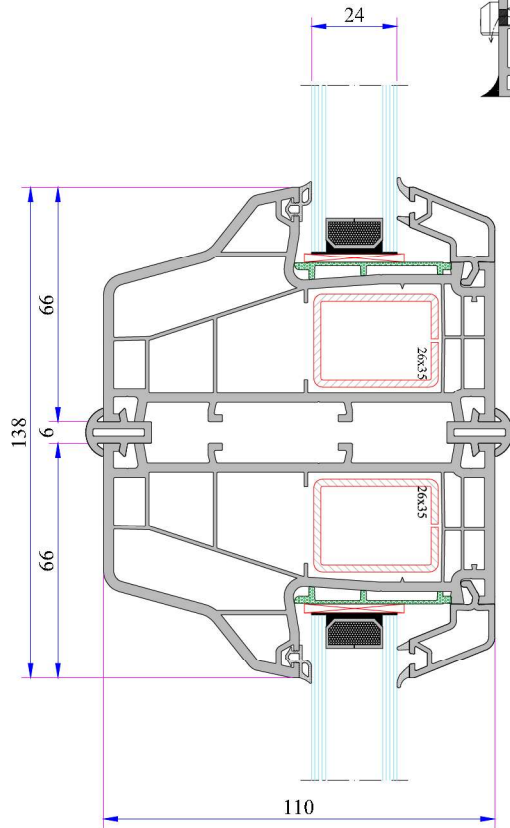

Kısa Bağ Profili Montajı

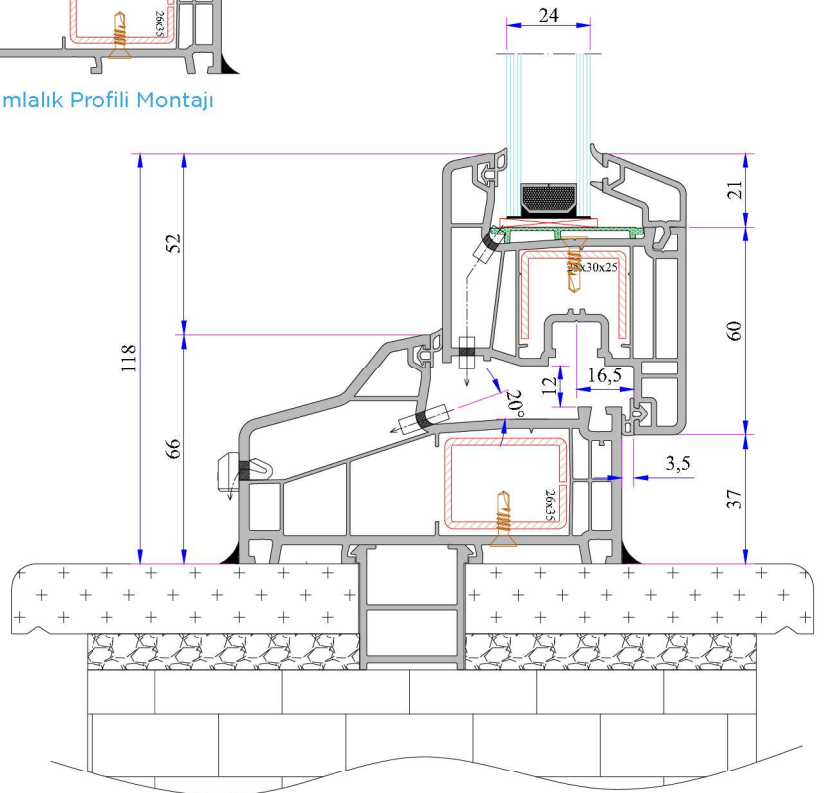


Kasa Montaj Profili Kullanım
Detayı

Project name:	W 790 Frame- Sash (Uf)		
Transmittance (Uf):	1.3685 W/m²K	Internal T:	20.00 °C
Conductance (Lf2D):	0.2947 W/mK	External T:	0.00 °C
Frame length (Bf):	114.00 mm		



Thermal transmittance (Uf) computation performed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

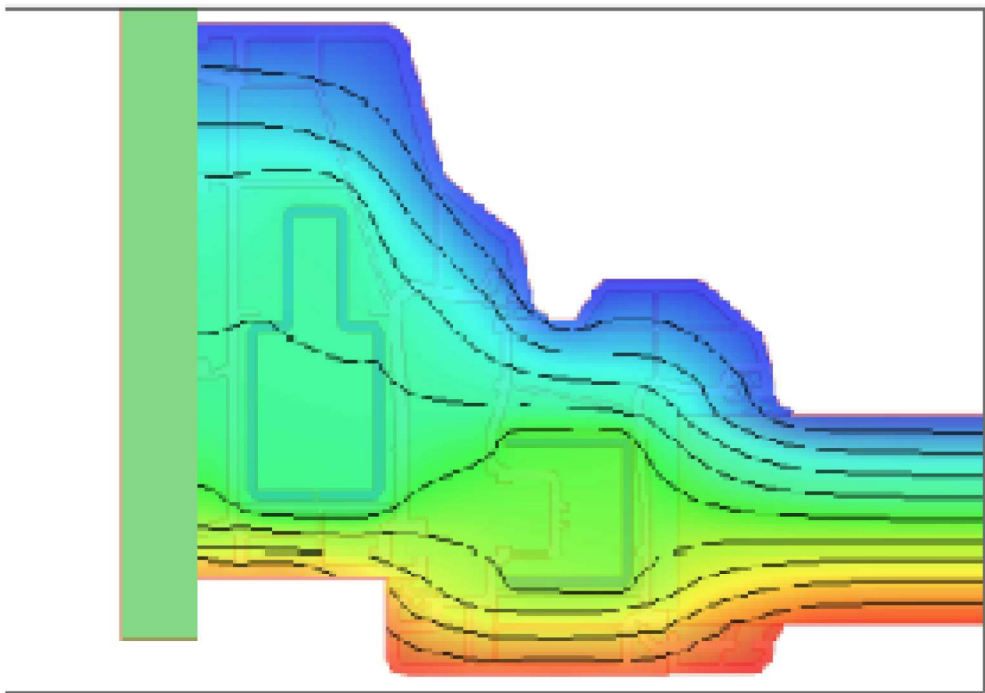

0.21 18.17

Node details

Primitives used for finite element simulation.	21542
Frame width (Bf):	114.00 mm
Visible insulation panel width (Lp):	190.01 mm
Insulation panel thickness (Dp):	46.20 mm

External boundary conditions:

Temperature:	0.00 °C
Surface resistance:	0.040 m²K/W

Internal boundary conditions:

Temperature:	20.00 °C
Surface resistance:	0.130 m²K/W
Humidity:	-

Results computed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

Internal/external temperature difference.	-
2D conductance (Lf2D):	0.2947 W/mK
Transmittance (Uf):	1.3685 W/m²K



FACTORY

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Mah. 21.Cadde No:3

07040 Döşemealtı / ANTALYA / TURKEY

Tel : +90 242 236 20 00 · Faks : +90 242 236 20 90 · Email : info@ado.com.tr

