



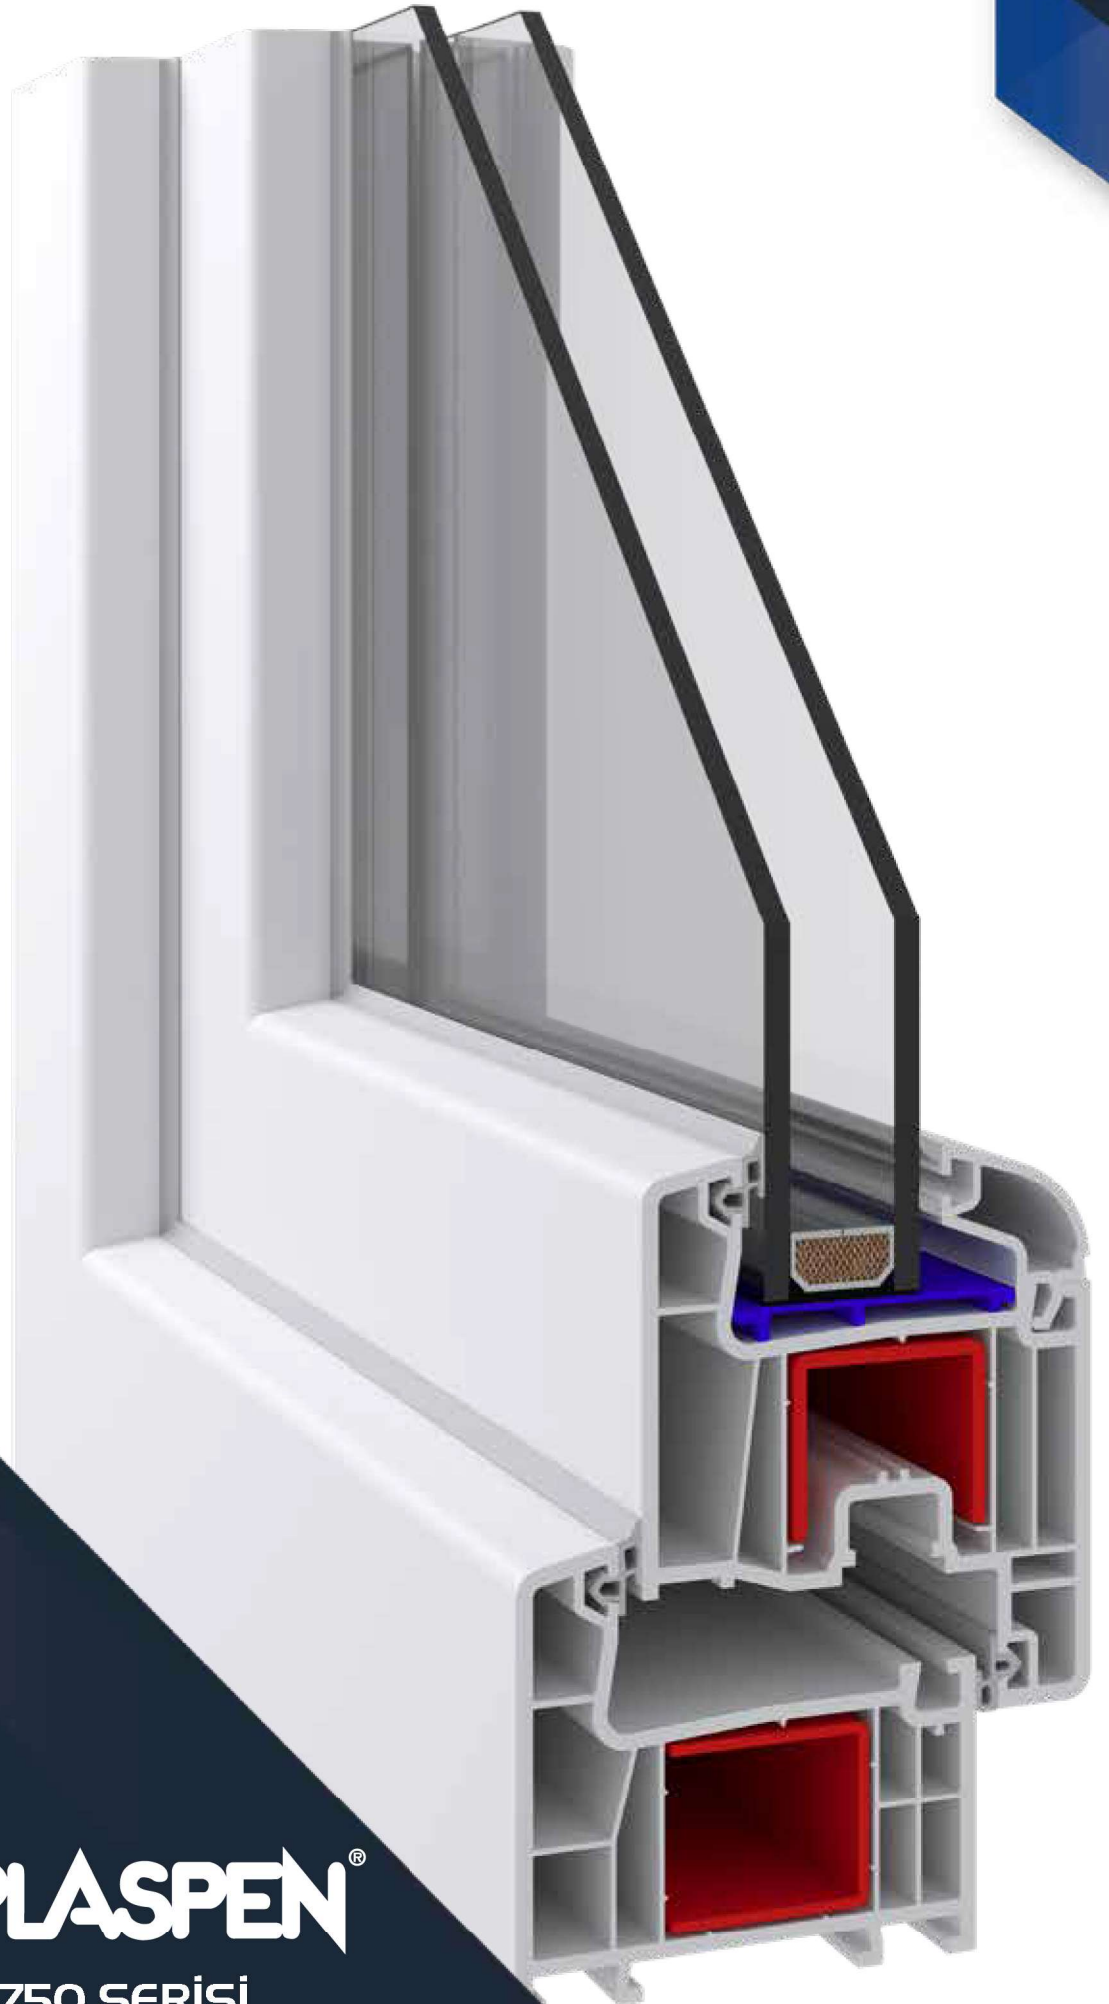

PLASPEN®

**P 750 SERİSİ
PVC PROFİL SİSTEMLERİ**

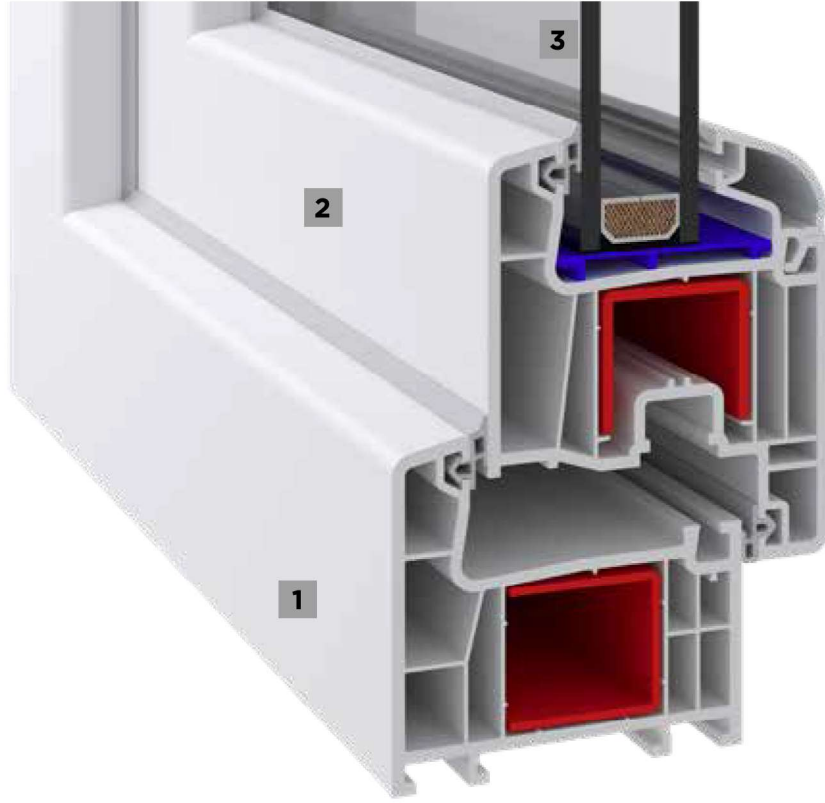

TEKNİK

P 750 SERİ

Profil Geniřlięi: 70 mm

Odacık Sayısı: 5 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: W 752 A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ

W 750 B Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış , 2'li conta sistemi

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,30 W/m2K

- 1** 5 Odacıklı Kasa.
- 2** Damlalıklı ve Düz Kanat Seçeneęi.
- 3** Çift ve Üçlü Cam Seçeneęi.


AÇIKLAMA

- Ana profilleri 70 mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 5 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.
- Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat profili seçeneęi de sunulmaktadır.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- 4-5 mm tek cam, 20-24-28-32-40-42mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur.
- Kendinden pervazlı kasa profili ile iç yüzeyde ve doğrama-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.


RENK SEÇENEKLERİ

ALTIN MEŞE ST 500	KOYU MEŞE ST 501	BATAKLIK MEŞE ST 503	AÇIK MEŞE ST 515	KUM GRİ AS 509
GRİ ST 507	ANTRASİT GRİ ST 508	ANTRASİT GRİ AS 508	MAUN ST 504	KREM AS 057


P 750 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

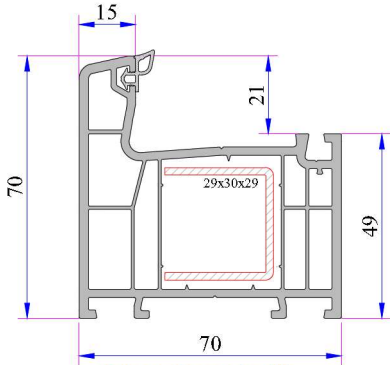


Süper Kasa Profili
Kod: P.A.750.1001.600.0.BC.01

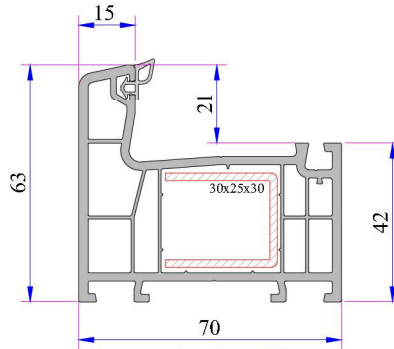


Kasa Profili
Kod: P.A.750.1000.600.0.BC.01

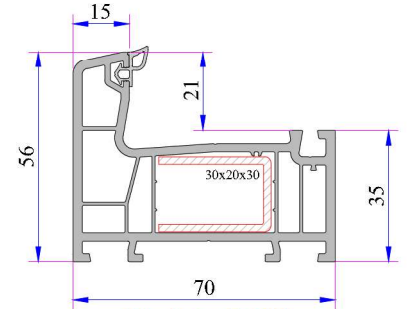


Eko Kasa Profili
Kod: P.A.750.1003.600.0.BC.01

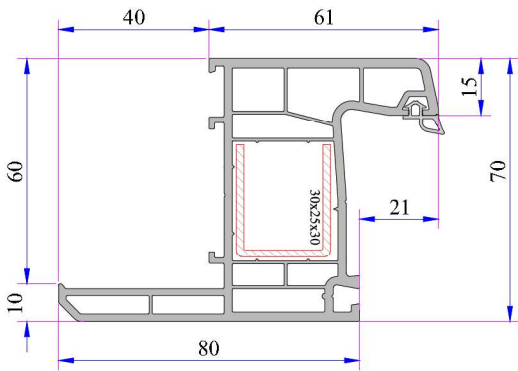


Pervazlı Kasa Profili
Kod: P.A.750.1200.600.0.BC.01

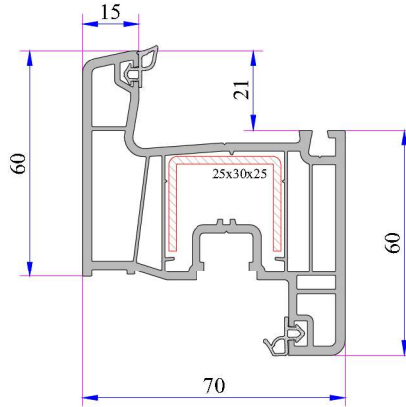


Kanat Profili
Kod: P.A.750.2000.600.0.BC.01

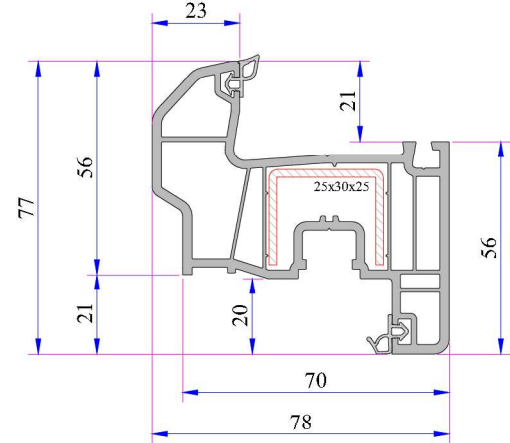


Damlalıklı Kanat Profili
Kod: P.A.750.2200.600.0.BC.01

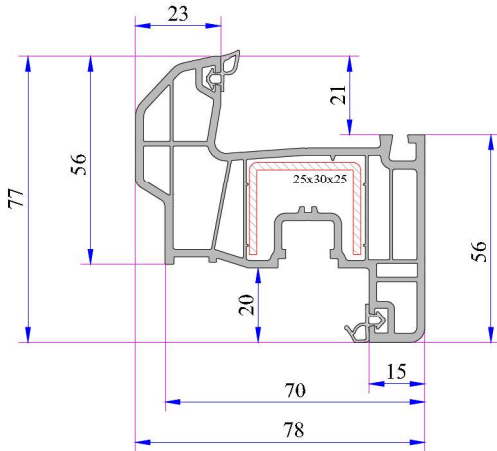


**Damlalıklı Kanat Profili
(6 Odacıklı)**
Kod: P.A.750.2205.600.0.BC.01

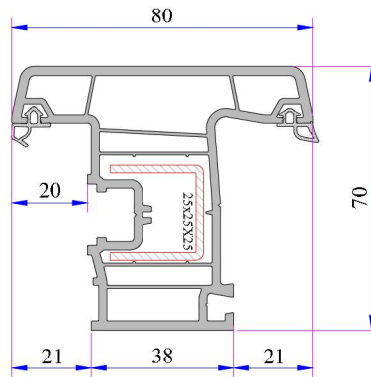


Dışa Açılım Kanat Profili
Kod: P.A.750.2001.600.0.BC.01

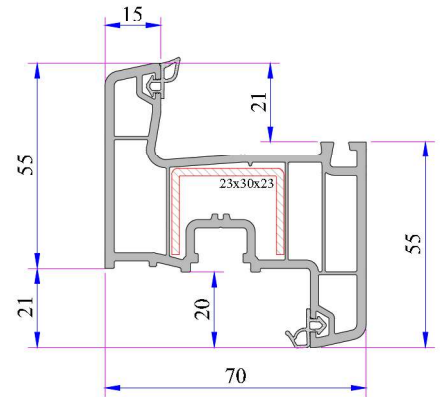


24 Aks Kanat Profili
Kod: P.A.750.2003.600.0.BC.01

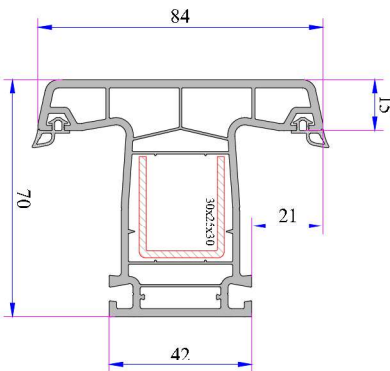


Orta Kayıt Profili
Kod: P.A.750.3000.600.0.BC.01

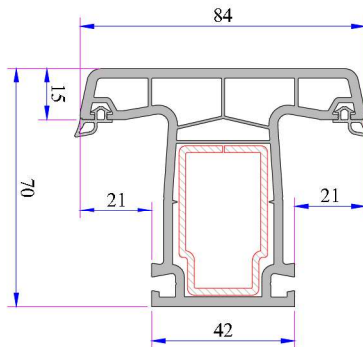


Statik Orta Kayıt Profili
Kod: P.A.750.3007.600.0.BC.01

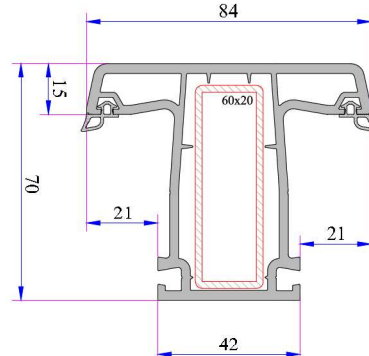


Süper Statik Orta Kayıt Profili
Kod: P.A.750.3009.600.0.BC.01

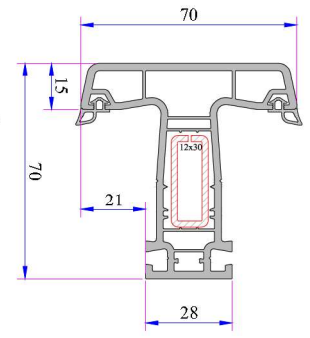


Eko Orta Kayıt Profili
Kod: P.A.750.3006.600.0.BC.01

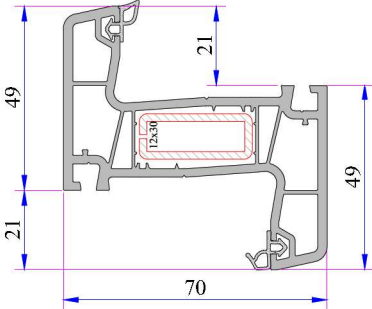


Dışa Açılım Orta Kayıt Profili
Kod: P.A.750.3005.600.0.BC.0

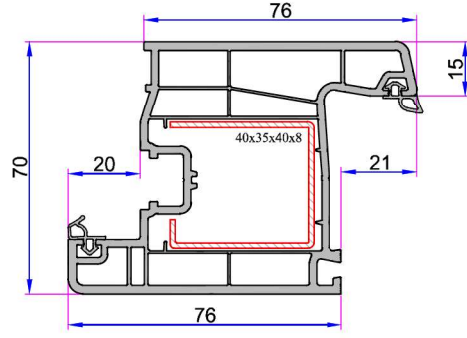


Dar Kapı Kanat Profili
Kod: P.A.750.2111.600.0.BC.01

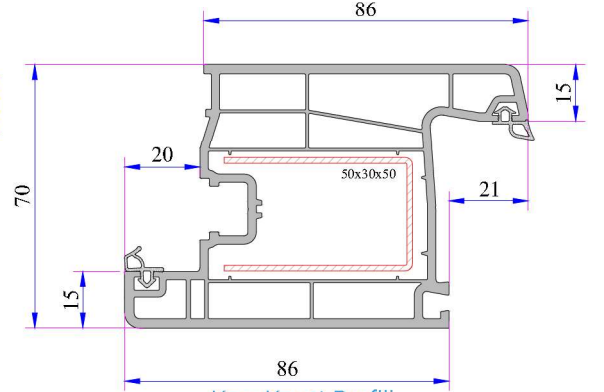


Kapı Kanat Profili
Kod: P.A.750.2100.600.0.BC.01

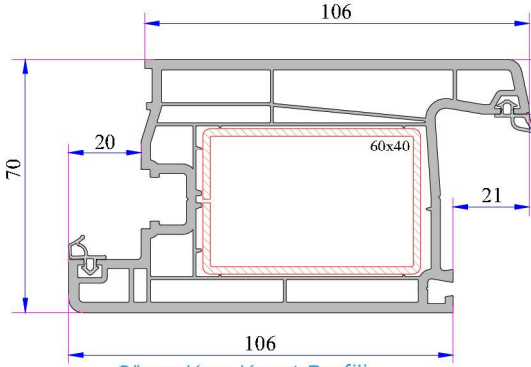


Süper Kapı Kanat Profili
Kod: P.A.750.2103.600.0.BC.01

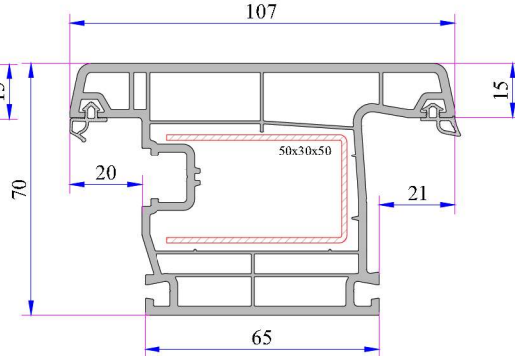


Dışa Açılım Kapı Kanat Profili
Kod: P.A.750.2101.600.0.BC.01

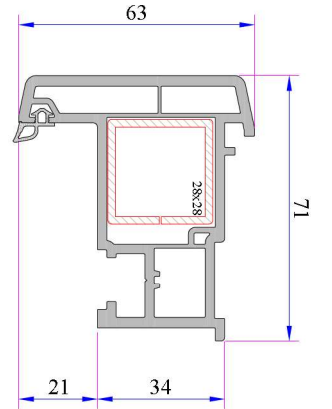


Hareketli Orta Kayıt Profili
Kod: P.A.750.3100.600.0.BC.19

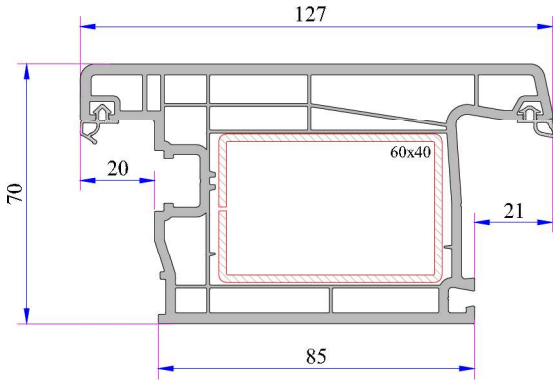


Dışa Açılım Süper Kapı Kanat Profili
Kod: P.A.752.2104.600.0.BC.01

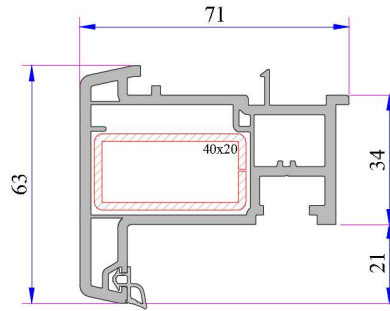


Statik Hareketli Orta Kayıt Profili (Tırnaklı)
Kod: P.A.750.3101.600.0.BC.19

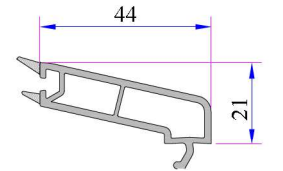


4-6 mm Contalı Tek Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4000.600.0.HC




20 mm Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4100.600.0.HC




20 mm Dekoratif Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4102.600.0.HC




24 mm Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4200.600.0.HC




24 mm Dekoratif Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4204.600.0.HC




28 mm Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.101.4100.600.0.HC




28 mm Dekoratif Contalı Çift Cam Çıtası
Kod: P.A.101.4102.600.0.HC




32 mm Contalı Üçlü Cam Çıtası
Kod: P.A.750.4500.600.0.HC



32 mm Dekoratif Contalı Üçlü Cam Çıtası
Kod: P.A.101.4202.600.0.HC




40 mm Contalı Üçlü Cam Çıtası
Kod: P.A.532.4400.600.0.HC




42 mm Contalı Üçlü Cam Çıtası
Kod: P.A.532.4500.600.0.HC


P 750 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

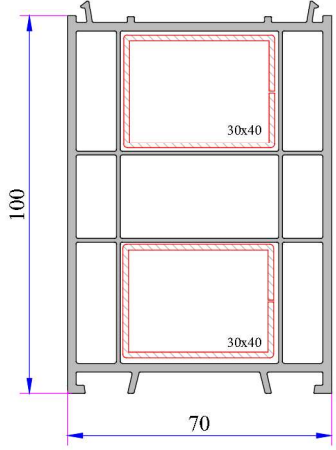


100mm Kasa Yükseltme Profili
Kod: P.A.070.5302.600.0.00.19




İnce Bağ Profili
Kod: P.A.070.5001.600




Kısa Bağ Profili
Kod: PA.099.5003.600




Damlalık Profili
Kod: P.A.900.6307.600




Universal Kısa Bağ Profili
Kod: 099.5004

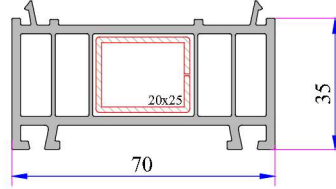


Kasa Yükseltme Profili 35mm
Kod: P.A.070.5300.600.0.00.19




Kasa Montaj Profili
Kod: P.A.060.5301.600.0.00.19

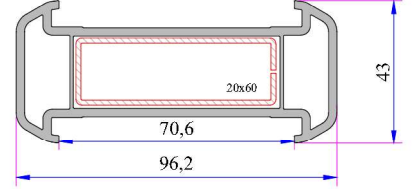


Kalın Bağ Profili
Kod: P.A.070.5000.600.0.00.19

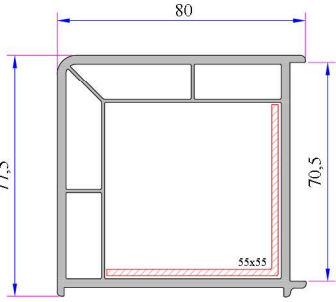


90° Köşe Profili
Kod: P.A.070.5100.600.0.00.19

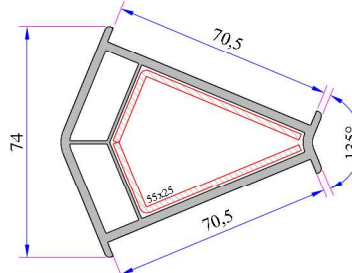


135° Köşe Profili
Kod: P.A.070.5102.600.0.00.19




Kasa Yükseltme Profili 15 mm
Kod: 070.5304

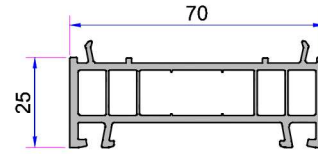

Kasa Yükseltme Profili 25 mm
Kod: 070.5306




Açılı Dönüş Borusu Ø70mm
Kod: P.A.070.5106.600

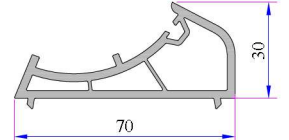


Açılı Dönüş Adaptör Profili
Kod: P.A.070.5104.600.0.00.19


P 750 Destek Sacı Profilleri




Süper Kasa Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12002




Kasa-Pervazlı Kasa-Orta Kayıt Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12004




Eko Kasa Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12006




Kanat-Damlalık Kanat Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12025

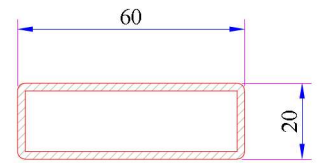


Statik Orta Kayıt Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12106




Eko Orta Kayıt Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12115




Dışa Açılım Orta Kayıt Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12115




24 Aks Kanat Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12003




Dışa Açılım Kanat Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12030




Statik Hareketli Orta Kayıt Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12114




Kapı Kanat - Dışa Açılım Kapı Kanat Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12013








Süper Kapı Kanat - Dışa Açılım Süper Kapı Kanat Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12110








100mm Kasa Yükseltme Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12120




35mm Kasa Yükseltme Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12104

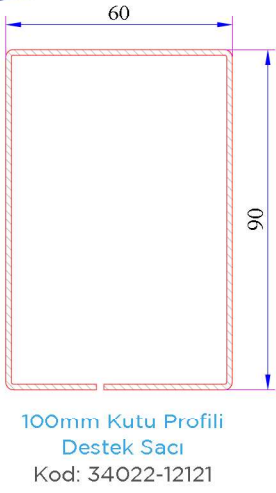


P 750 Montajlar

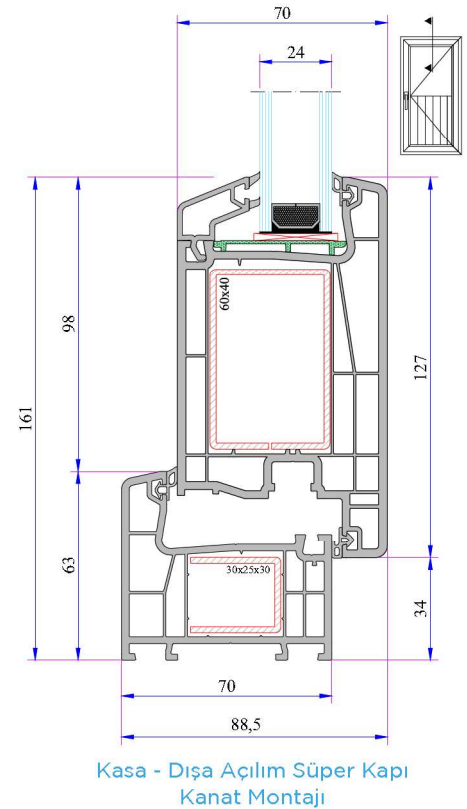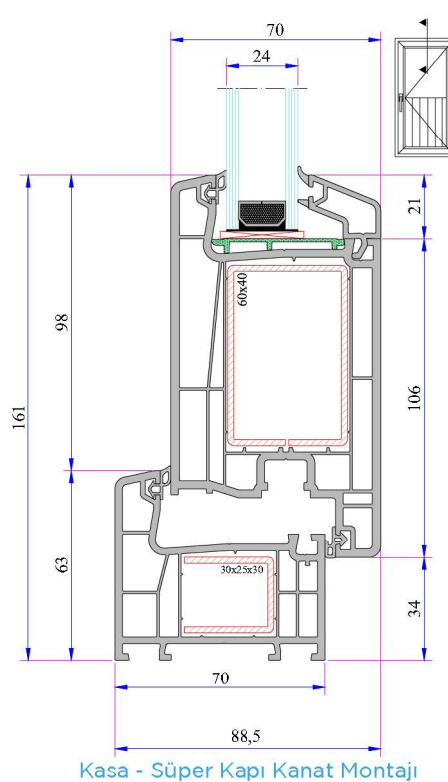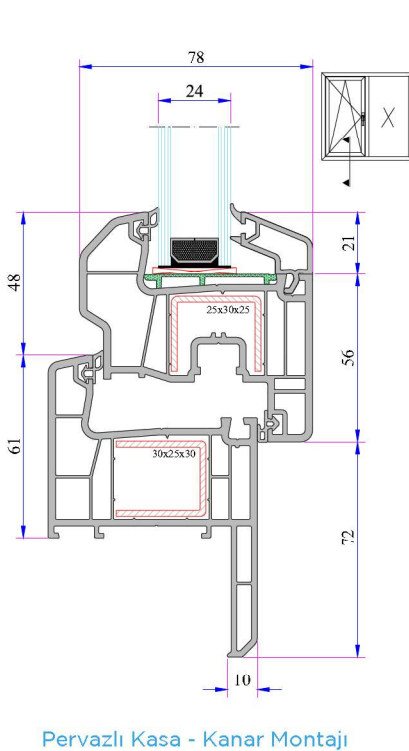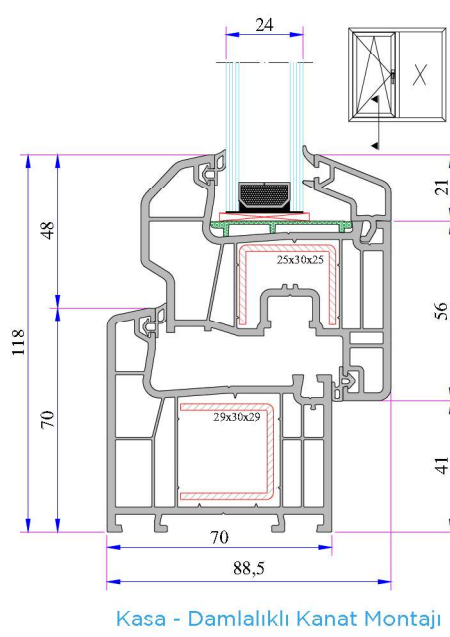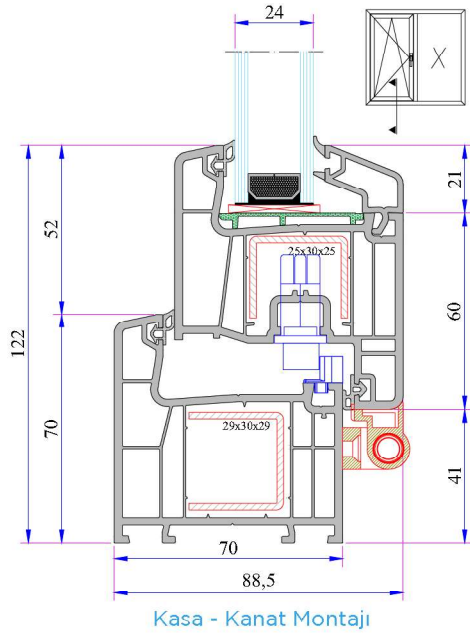


P 750 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

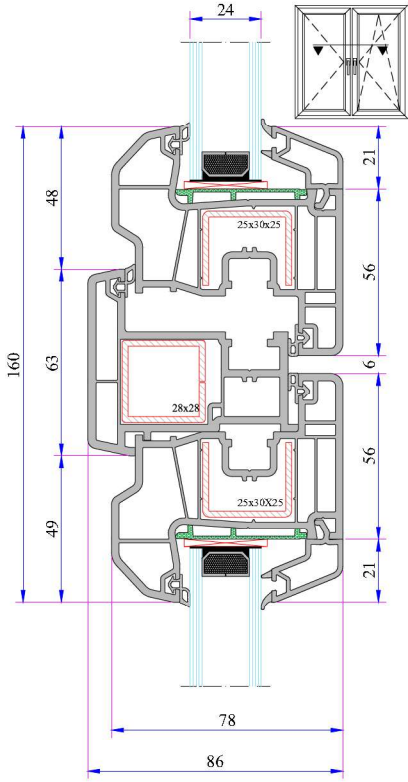


Kanat - Hareketli Orta Kayıt
Profili Montajı

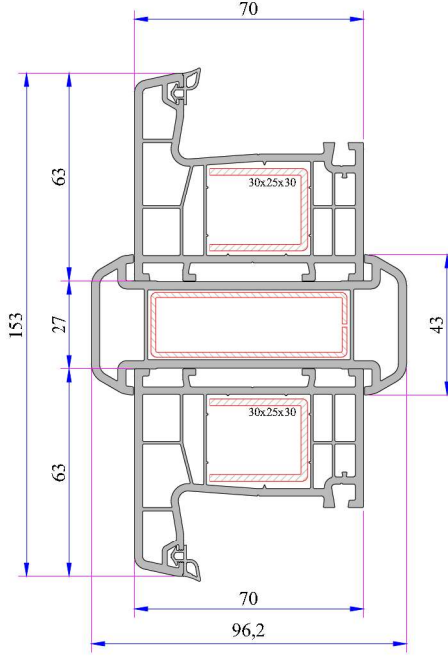


Kalın Bağ Profili Montajı

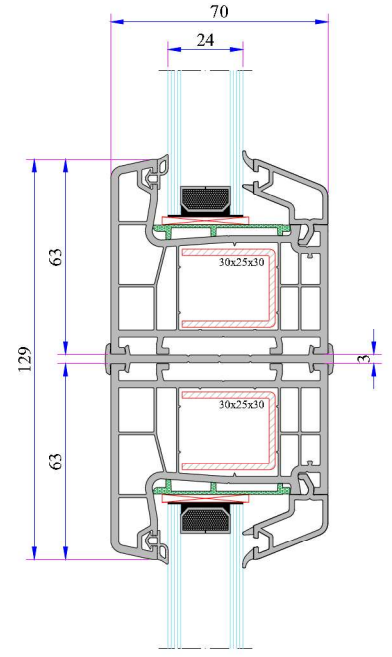


İnce Bağ Profili Montajı

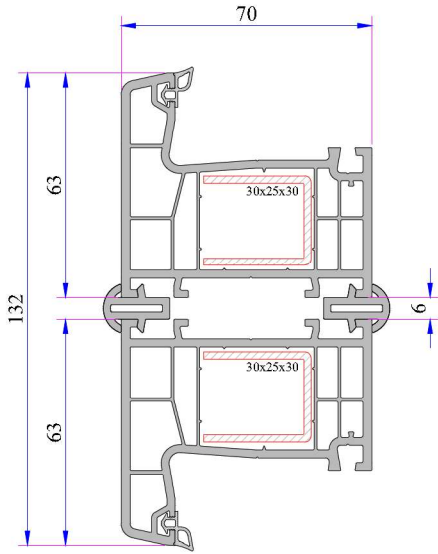


Kısa Bağ Profili Montajı

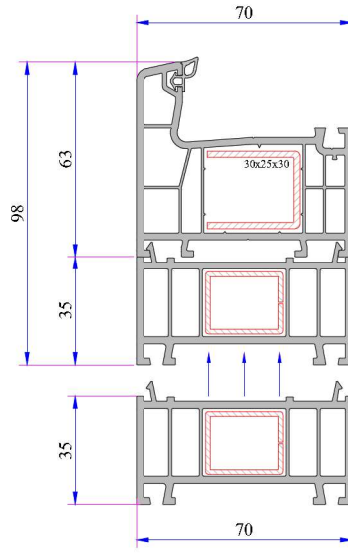


35mm Kasa Yükseltme Profili
Montajı

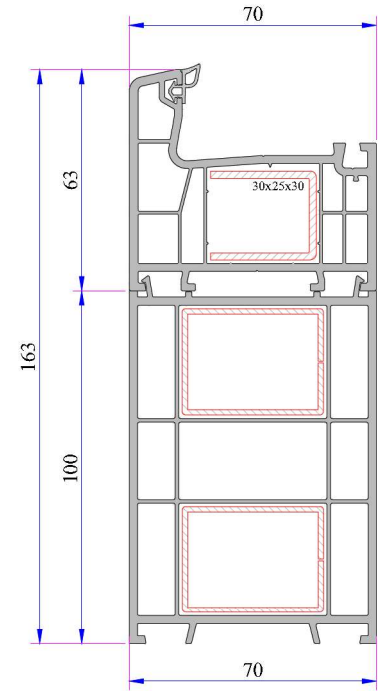


100mm Kasa Yükseltme Profili
Montajı

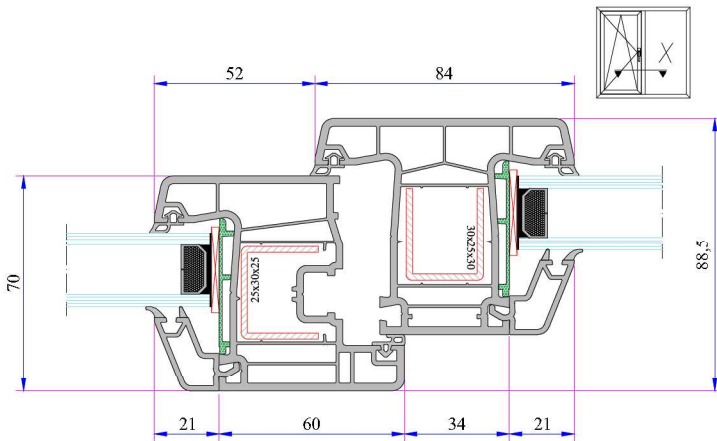


Orta Kayıt - Kanat Profili Montajı

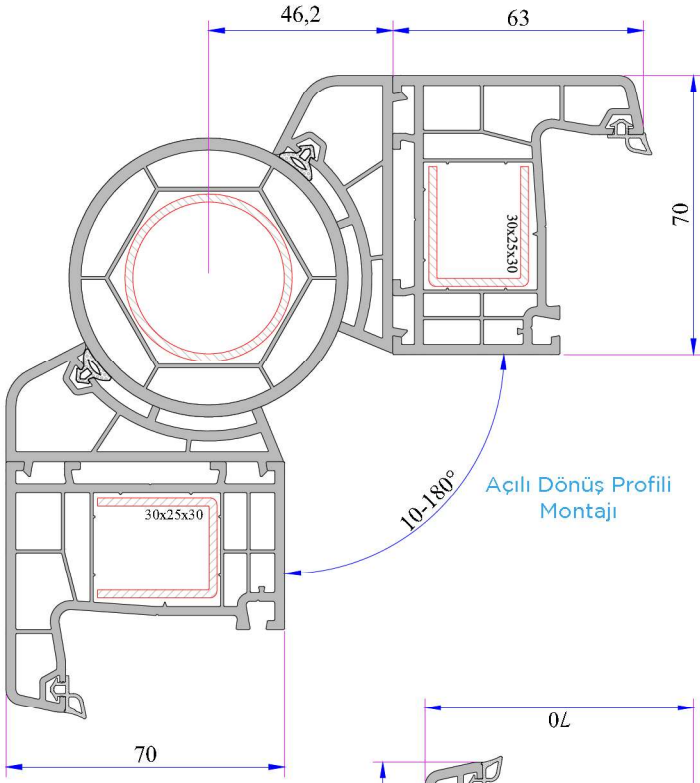


Açılı Dönüş Profili Montajı

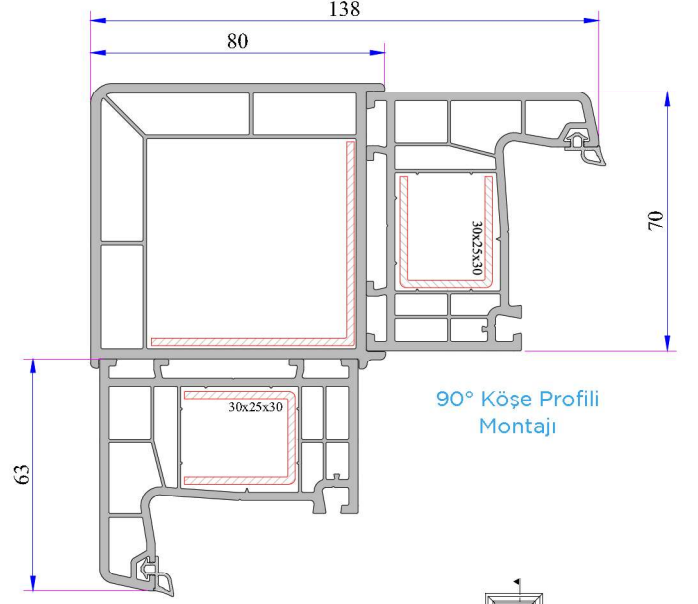


90° Köşe Profili Montajı

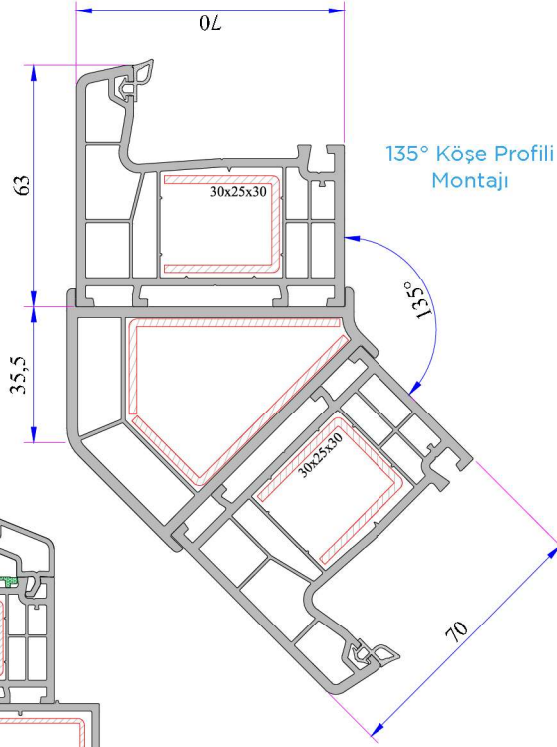


135° Köşe Profili Montajı

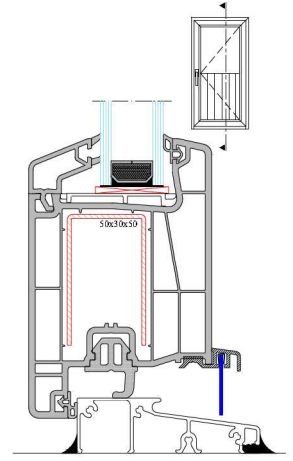

Alüminyum Eşikli Kasa - Kapı Kanat Montajı

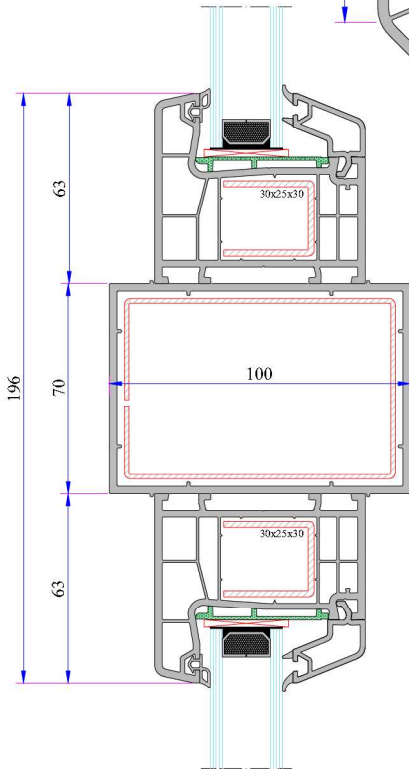


70x100mm Kutu Profili Montajı

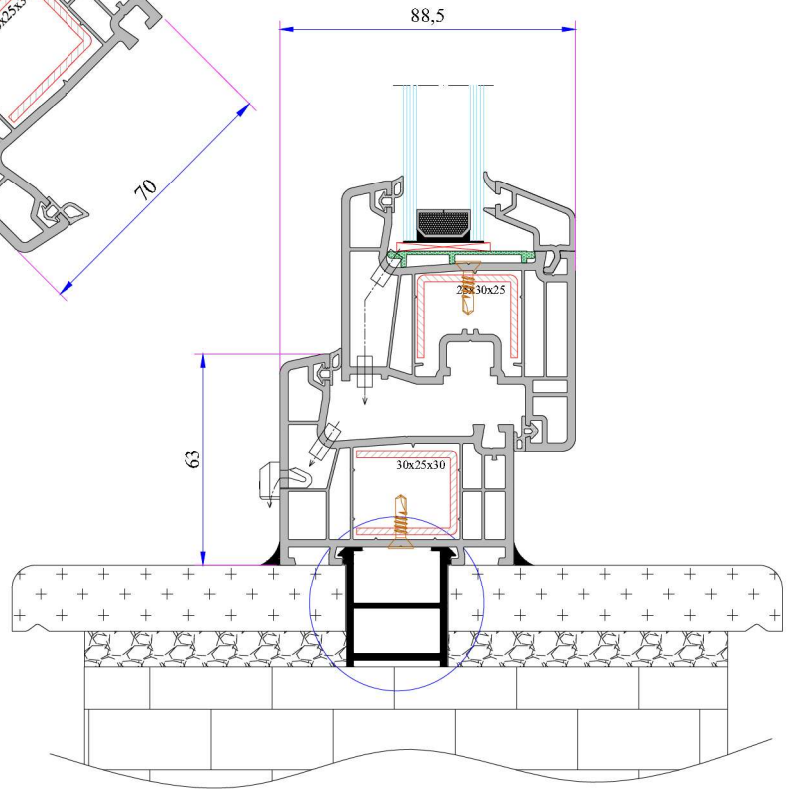


Kasa Montaj Profili Kullanım Detayı

P 750 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

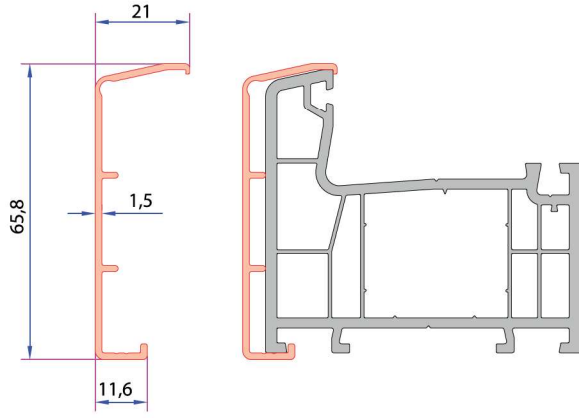


Alm. Giydirm Normal Kasa Profili

Kod:
34025 - 28010 (Alm. Renk)
34025 - 29015 (Bronz)

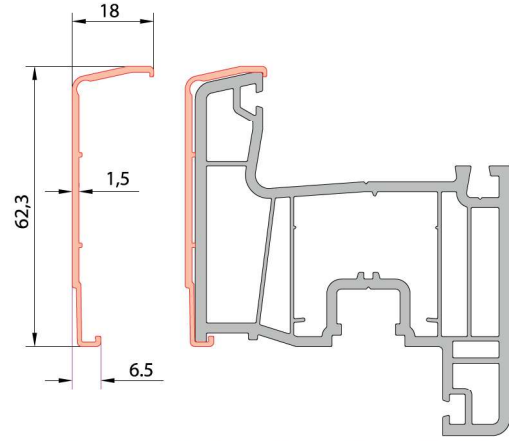


Alüminyum Giydirm Normal Kanat Profili

Kod:
34025 - 28030 (Alm. Renk)
34025 - 29035 (Bronz)

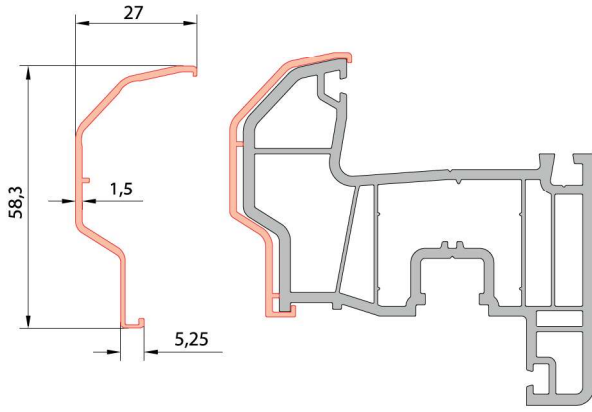


Alüminyum Giydirm Damlalıklı Kanat Profili

Kod:
34025 - 28040 (Alm. Renk)
34025 - 29045 (Bronz)

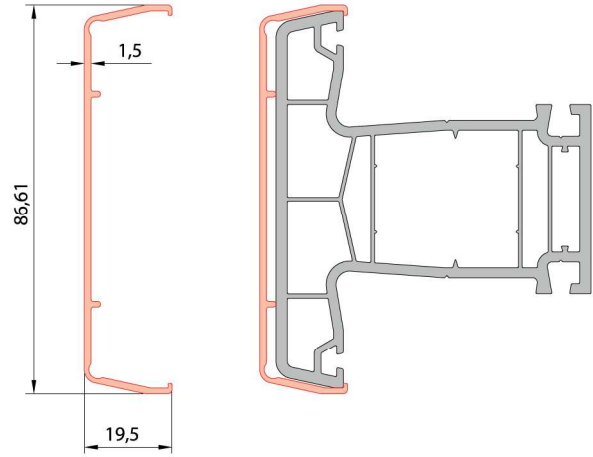

Alüminyum Giydirm Orta Kayıt Profili

Kod:
34025 - 28050 (Alm. Renk)
34025 - 29055 (Bronz)

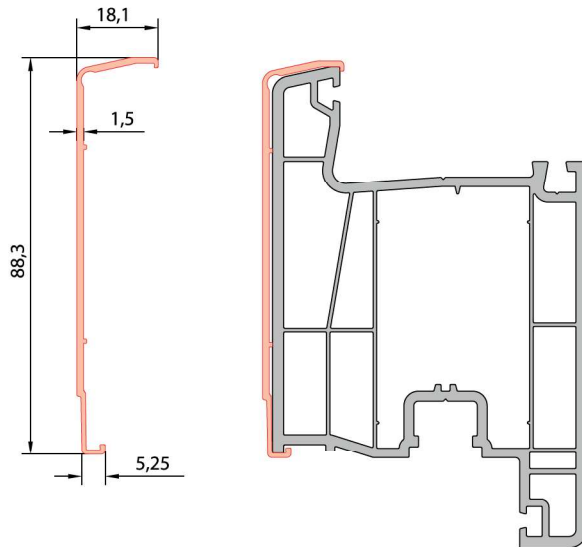

Alüminyum Giydirm Kapı Kanat Profili

Kod:
34025 - 28060 (Alm. Renk)
34025 - 29065 (Bronz)



Alüminyum
Renk




Bronz Renk

Project name:	750 Super		
	Frame- Offset		
	Type Sash 6		
Transmittance (Uf):	1.3000 W/m²K	Internal T:	20.00 °C
Conductance (Lf2D):	0.2920 W/mK	External T:	0.00 °C
Frame length (Bf):	118.00 mm		



Thermal transmittance (Uf) computation performed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

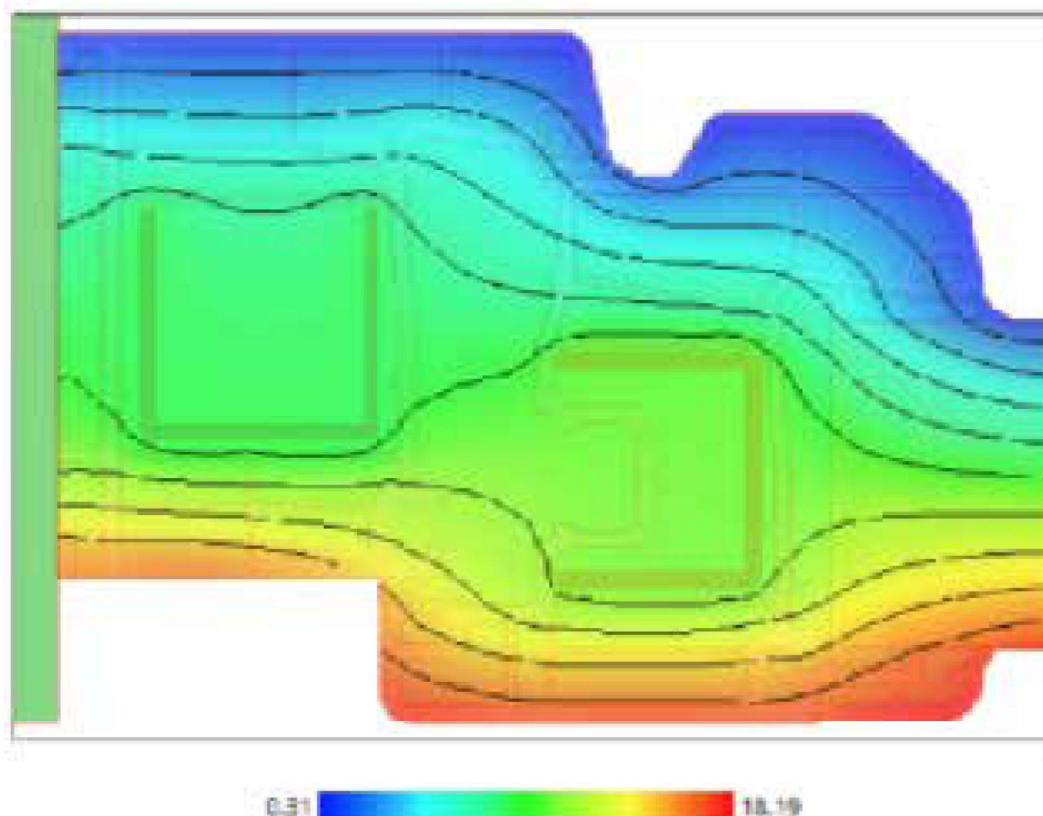

Node details

Primitives used for finite element simulation:	19282
Frame width (Bf):	118.00 mm
Visible insulation panel width (Bp):	189.91 mm
Insulation panel thickness (Dp):	46.20 mm

External boundary conditions:

Temperature:	0.00 °C
Surface resistance:	0.040 m²K/W

Internal boundary conditions:

Temperature:	20.00 °C
Surface resistance:	0.130 m²K/W
Humidity:	-

Results computed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

Internal/external temperature difference:	-
2D conductance (Lf2D):	0.2920 W/mK
Transmittance (Uf):	1.3000 W/m²K

**FACTORY**

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Mah. 21.Cadde No:3

07040 Döşemealtı / ANTALYA / TURKEY

Tel : +90 242 236 20 00 · Faks : +90 242 236 20 90 · Email : info@ado.com.tr

