




PLASPEN®

P 80 SERİSİ
PVC PROFİL SİSTEMLERİ

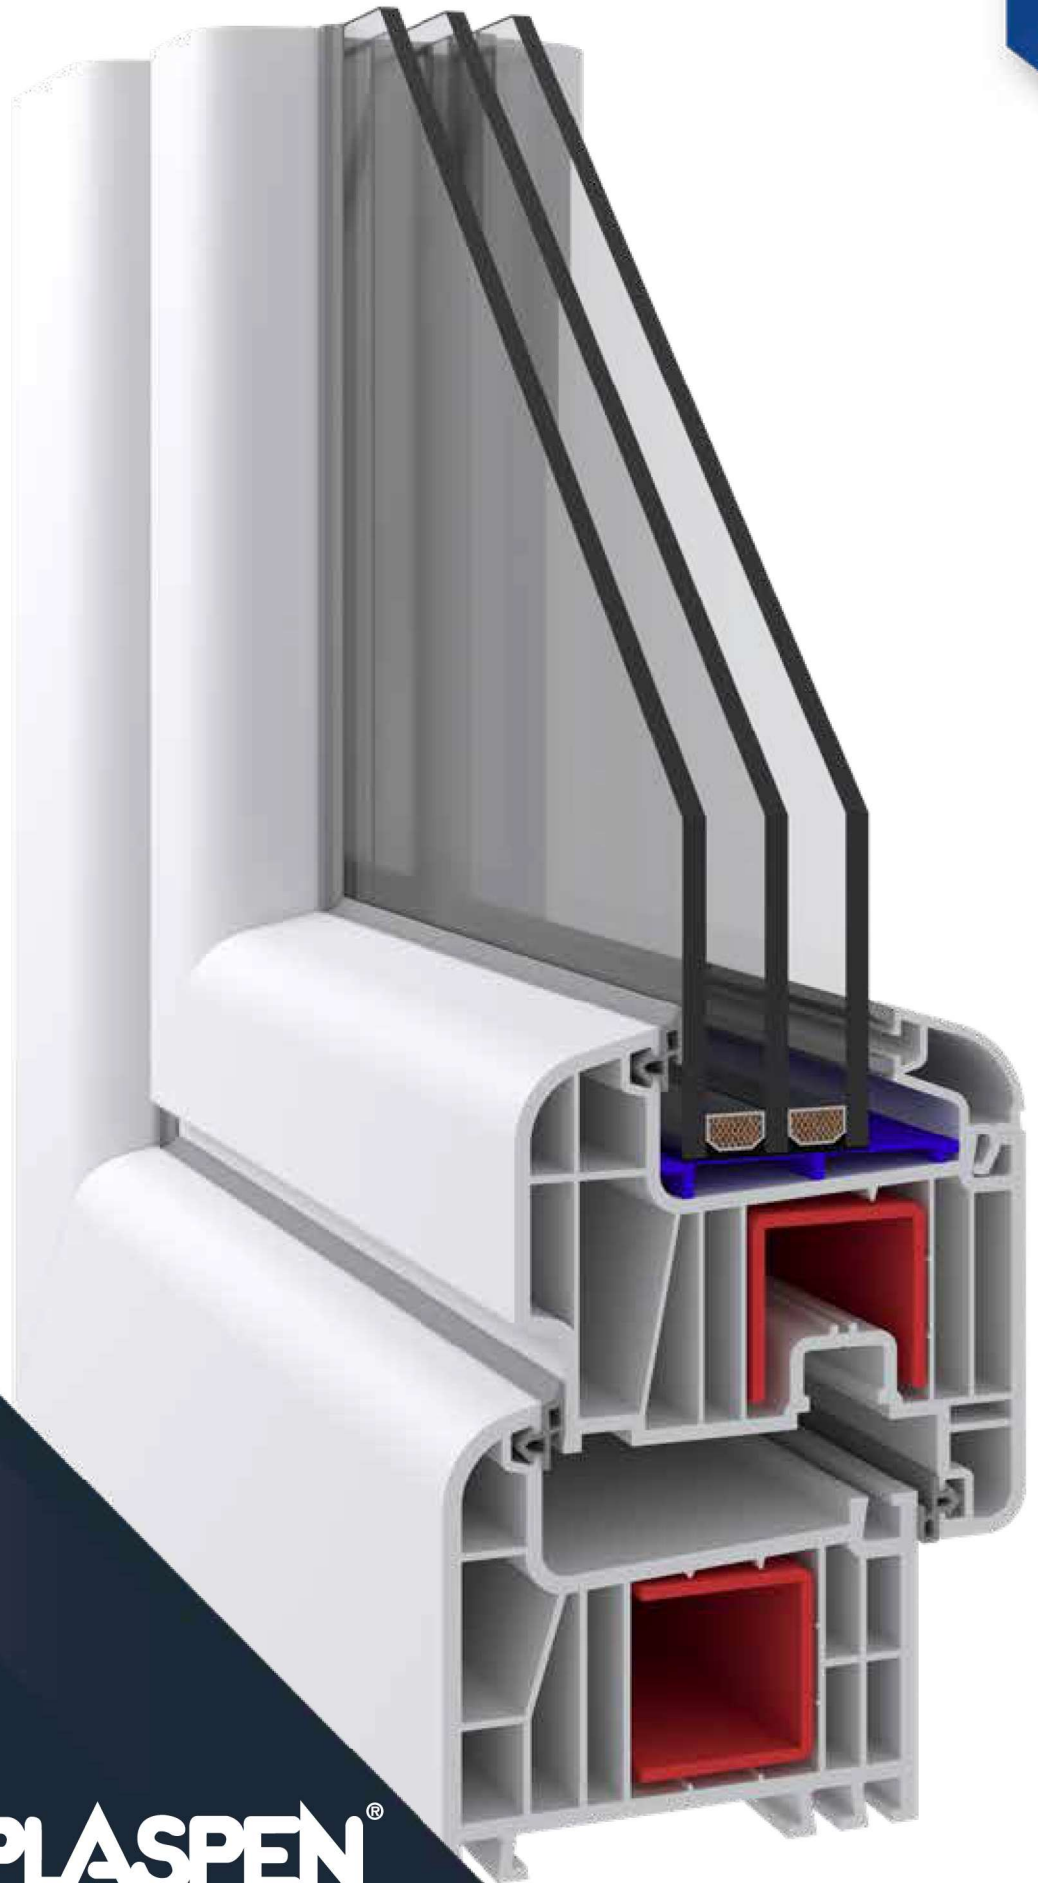

TEKNİK

P 80 SERİSİ

Profil Geniřlięi: 80 mm

Odacık Sayısı: 6 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ A Class

Conta Sistemi: İç-Dış , 2'li conta sistemi

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 24, 32, 42mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,2 W/m2K

- 1** 6 Odacıklı Kasa.
- 2** Damlalıklı ve Düz Kanat Seçeneęi.
- 3** Çift ve Üçlü Cam Seçeneęi.


AÇIKLAMA

- Ana profilleri 80mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 6 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.
- Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat profili seçeneęi de sunulmaktadır.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- 24 - 32 - 42 mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur.

RENK SEÇENEKLERİ


ALTIN MEŞE ST 500	KOYU MEŞE ST 501	BATAKLIK MEŞE ST 503	AÇIK MEŞE ST 515	KUM GRİ AS 509
GRİ ST 507	ANTRASİT GRİ ST 508	ANTRASİT GRİ AS 508	MAUN ST 504	KREM AS 057

P 80 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

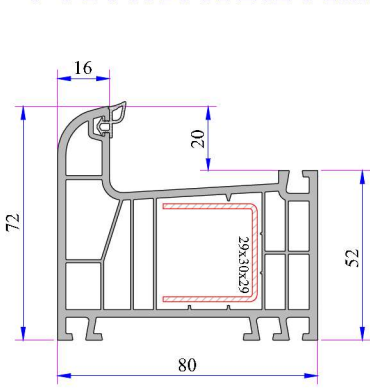


Kasa Profili

Kod: P.A.860.1000.600.0.BC.01

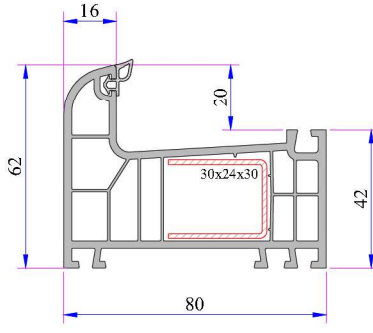


Eko Kasa Profili

Kod: P.A.860.1003.600.0.BC.01

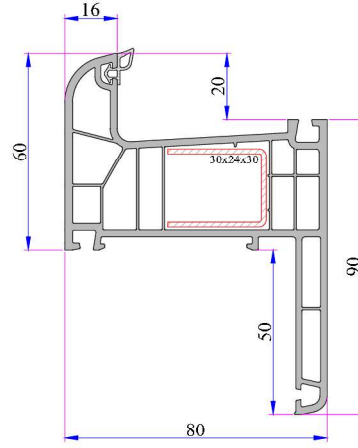


Pervazlı Kasa Profili

Kod: P.A.860.1200.600.0.BC.01

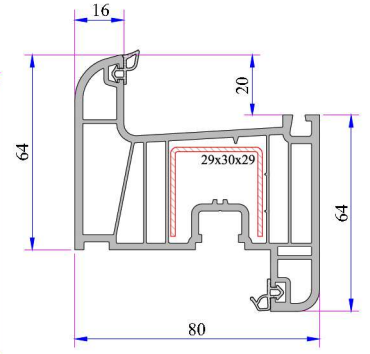


Kanat Profili

Kod: P.A.860.2000.600.0.BC.01

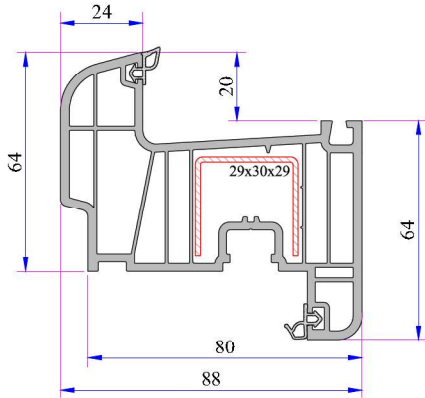


Damlalıklı Kanat Profili

Kod: P.A.860.2200.600.0.BC.01

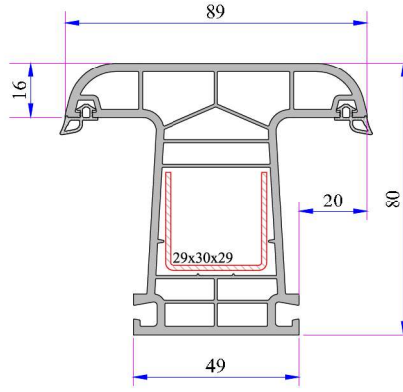


Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.860.3000.600.0.BC.01

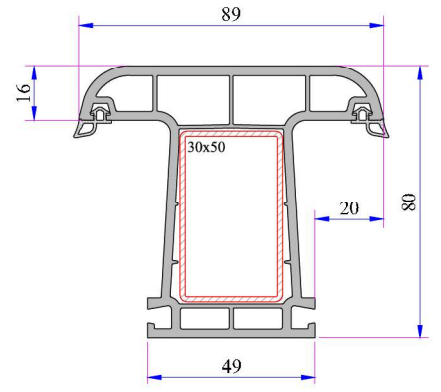


Statik Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.800.3009.600.0.BC.01

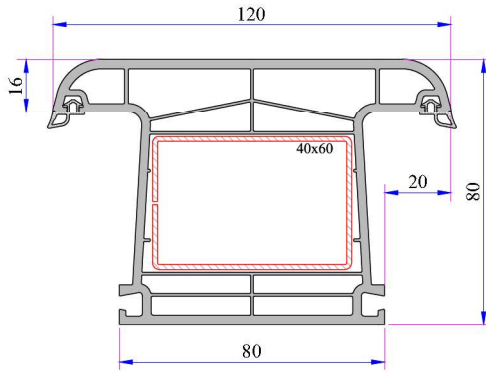


Süper Statik Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.800.3008.600.0.BC.01

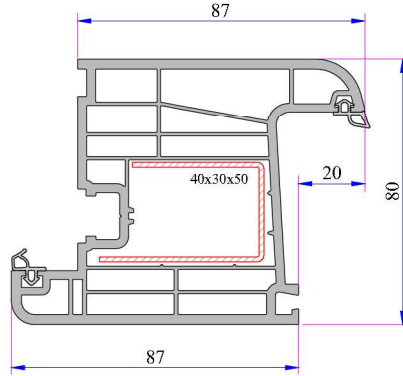


Kapı Kanat Profili

Kod: P.A.800.2100.600.0.BC.01

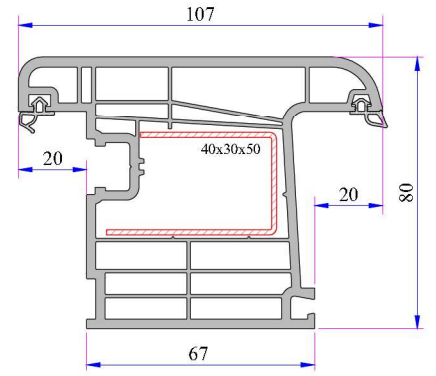

Dışa Açılım Kapı Kanat Profili


Kod: P.A.800.2101.600.0.BC.01

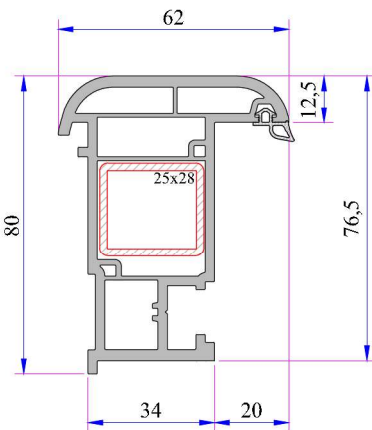

Hareketli Orta Kayıt Profili


Kod:

P.A.800.3100.600.0.BC.19




24mm Contalı Çift Cam Çıtası

Kod: P.A.800.4200.600.0.HC




32mm Contalı Üçlü Cam Çıtası

Kod: P.A.800.4500.600.0.HC




42mm Contalı Üçlü Cam Çıtası

Kod: P.A.800.4600.600.0.HC




Kasa Yükseltme Profili

Kod: P.A.080.5300.600.0.00.19




Universal Kısa Bağ Profili

Kod: 099.5004




Kısa Bağ Profili


Kod: P.A.099.5003.600

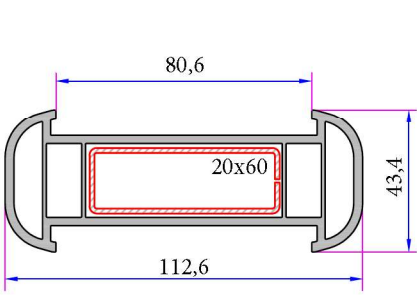


Kalın Bağ Profili
Kod: P.A.080.5000.600.0.00.19

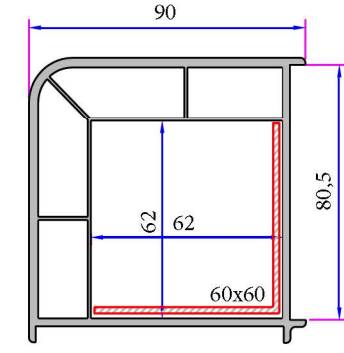

90° Köşe Dönüş Profili
Kod: P.A.080.5100.600.0.00.19




Açılı Köşe Dönüş Borusu Ø70
Kod: P.A.070.5106.600




Açılı Köşe Dönüş Adaptörü
Kod: P.A.080.5104.600.0.00.19


P 80 Destek Sacı Profilleri




Kasa, Kanat, Orta Kayıt Destek Sacı
Kod: 34022-12002




Eko Kasa Destek Sacı
Kod: 34022-12004




Statik Orta Kayıt Destek Sacı
Kod: 34022-12111




Super Statik Orta Kayıt Destek Sacı
Kod: 34022-12110




Kapı Kanat-Dışa Açılım Kapı Kanat Destek Sacı
Kod: 34022-12014




Hareketli Orta Kayıt Destek Sacı
Kod: 34022-12117




Kasa - Orta Kayıt Statik Destek Sacı
Kod: 34022-15129




Kasa Yükseltme Destek Sacı
Kod: 34022-12119



90° Köşe Dönüş Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12306




Açılı Köşe Dönüş Borusu Destek Sacı
Kod: 34022-12502




Kalın Bağ Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12106


P 80 Montajlar

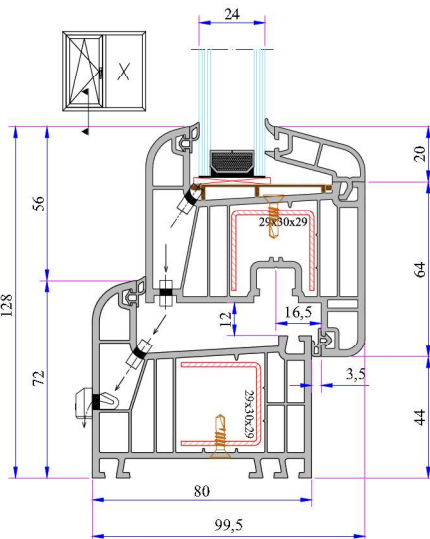

Kasa - Kanat Montajı

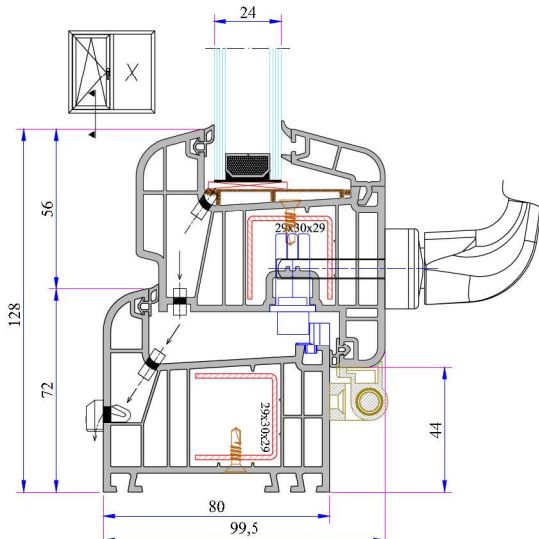


Kasa - Damlalıklı Kanat Montajı

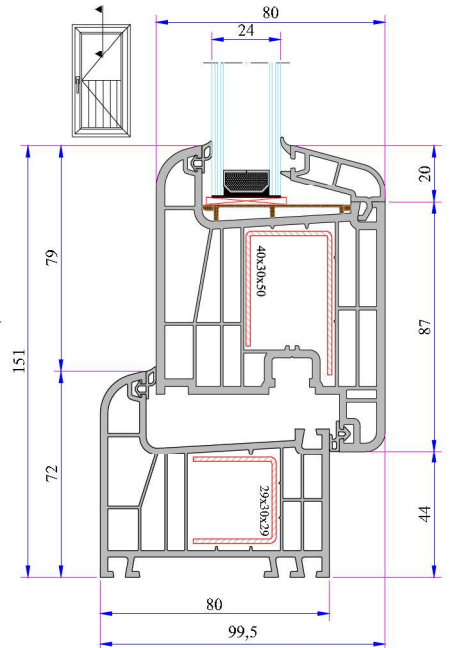


Kasa - Kapı Kanat Montajı


P 80 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

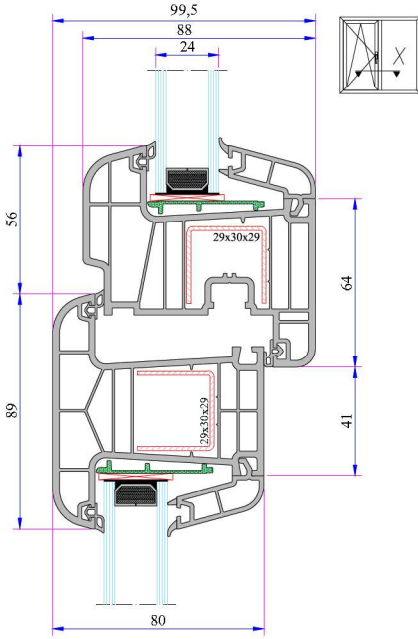


Kanat - Orta Kayıt Montajı

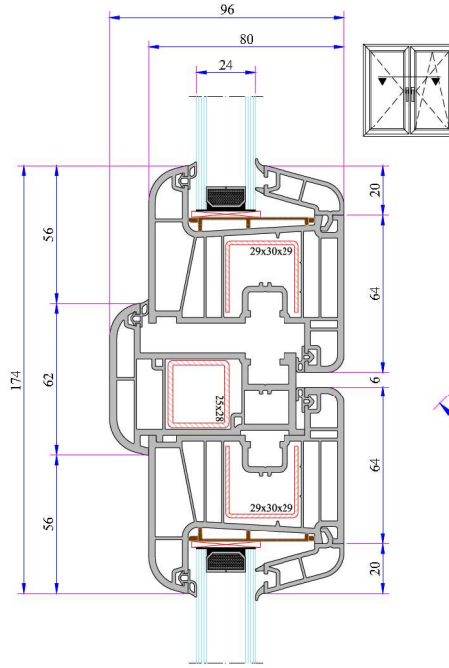


Kanat - Hareketli Orta Kayıt Montajı

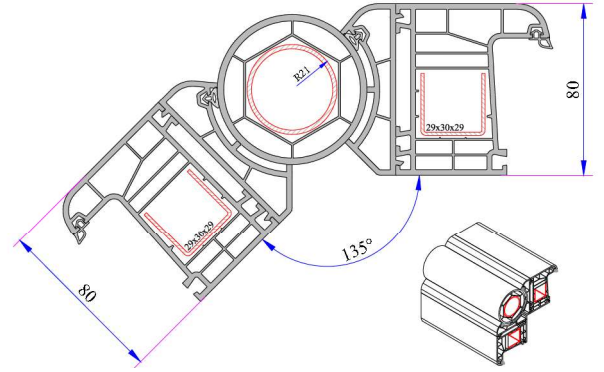


Açılı Köşe Dönüş Borusu Montajı

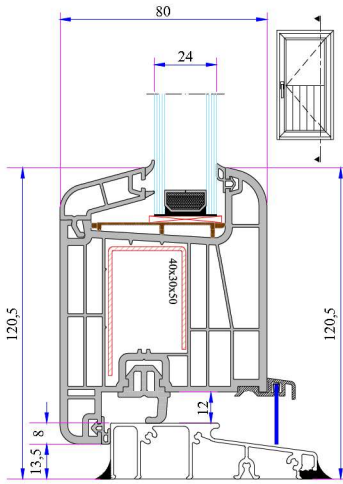


Alüminyum Eşikli Kapı Kanat Montajı

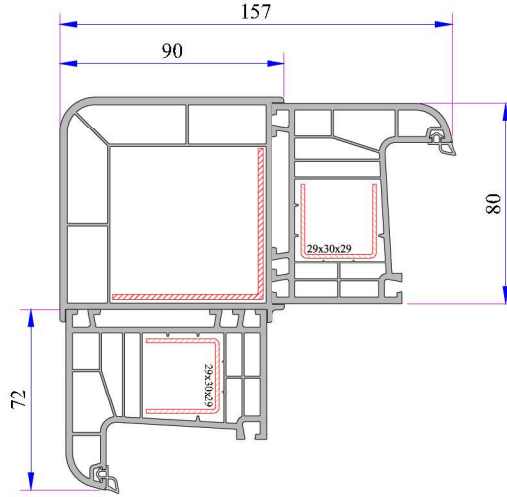


90° Köşe Dönüş Profili Montajı

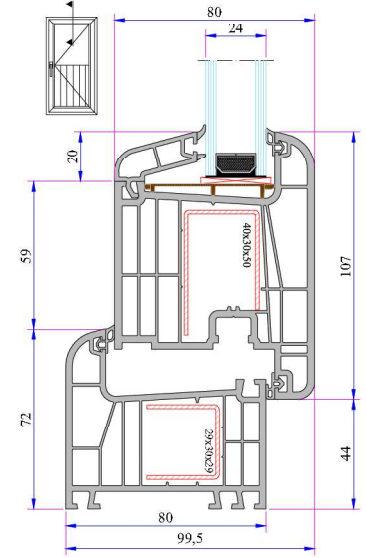


Kasa - Dışa Açılım Kapı Kanat Montajı

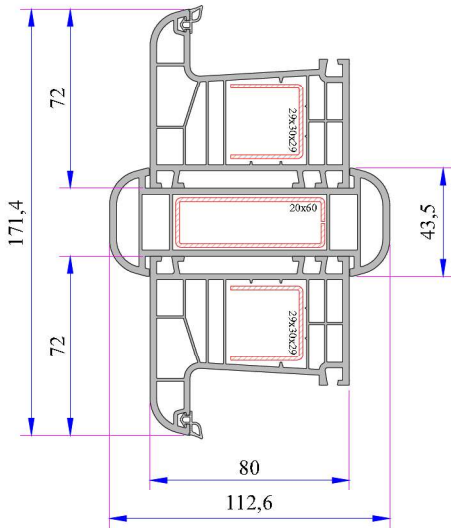

Kalın Bağ Profili Montajı

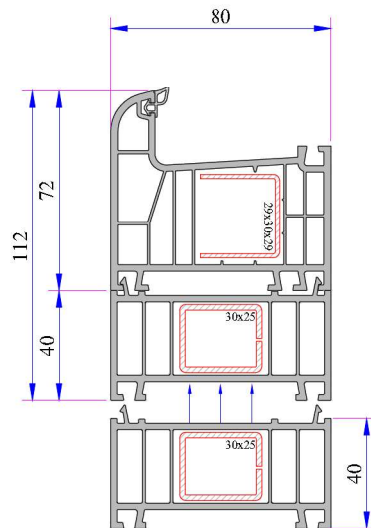

Kasa Yükseltme Profili Montajı

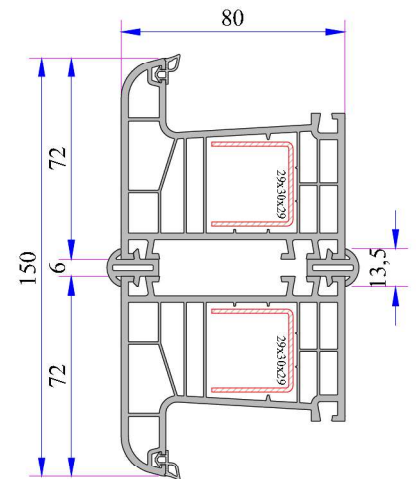


Kısa Bağ Profili Montajı

Project name:	800-860 SERİ E	ADOPEN
Transmittance (Uf):	1.2000 W/m ² K	Internal T: 20.00 °C
Conductance (Lf2D):	0.2927 W/mK	External T: 0.00 °C
Frame length (Bf):	128.00 mm	



Frame
Simulator 2

Thermal transmittance (Uf) computation performed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

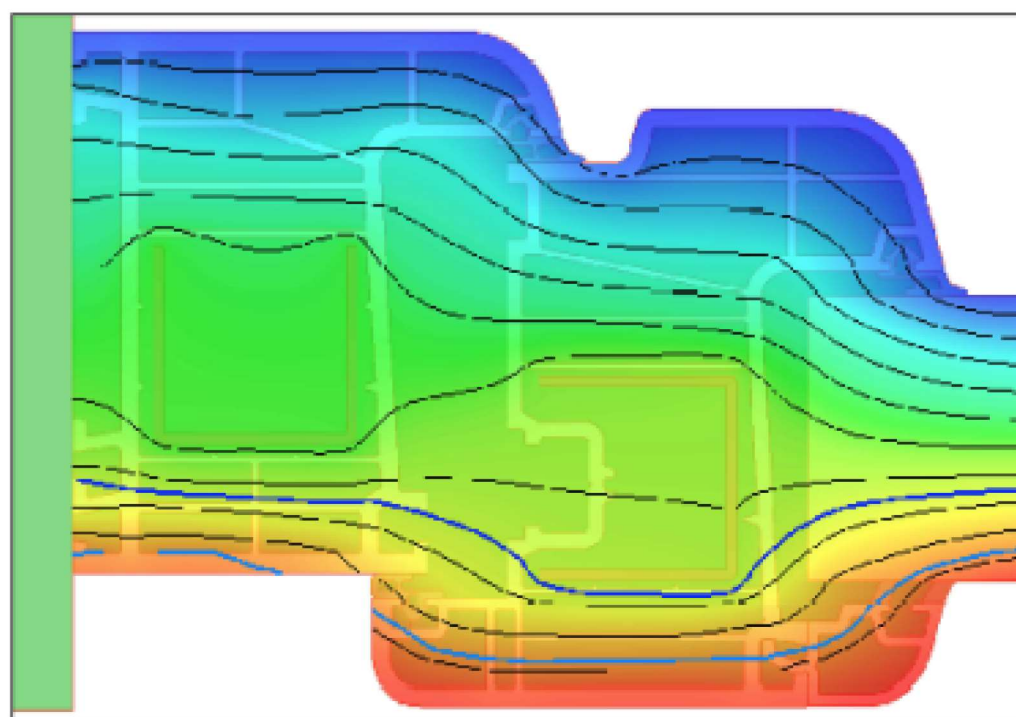

0.29 18.10

Node details

Primitives used for finite element simulation:	19831
Frame width (Bf):	128.00 mm
Visible insulation panel width (Bp):	190.55 mm
Insulation panel thickness (Dp):	46.20 mm

External boundary conditions:

Temperature:	0.00 °C
Surface resistance:	0.040 m ² K/W

Internal boundary conditions:

Temperature:	20.00 °C
Surface resistance:	0.130 m ² K/W
Humidity:	-

Results computed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

Internal/external temperature difference:	-
2D conductance (Lf2D):	0.2927 W/mK
Transmittance (Uf):	1.2000 W/m ² K

**FACTORY**

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Mah. 21.Cadde No:3

07040 Döşemealtı / ANTALYA / TURKEY

Tel : +90 242 236 20 00 · Faks : +90 242 236 20 90 · Email : info@ado.com.tr

